

SECCIÓN ESTRECHA DE FLANCOS ABIERTOS: XPB

Norma para correas standard
BS3790
Características
<ul style="list-style-type: none"> Resistentes al Aceite Antiestáticas Gama de temperatura: - 18°C a + de 100°C Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg Disponibles en construcciones de base dentada o plana Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 28
- Li a Lp - 60
- Li a La - 88
Gama de fabricación
- 600 - 5140 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,194
Dia. Min. de la Polea
- 112 dp (mm)



Longitud Nominal: Longitud Primitiva (Lp) en mm


Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPB 1000	1000	XPB 1400	1400	XPB 1600	1600	XPB 1900	1900	XPB 2360	2360	XPB 2990	2990
XPB 1060	1060	XPB 1410	1410	XPB 1620	1620	XPB 2000	2000	XPB 2410	2410	XPB 3000	3000
XPB 1120	1120	XPB 1450	1450	XPB 1650	1650	XPB 2020	2020	XPB 2500	2500	XPB 3150	3150
XPB 1180	1180	XPB 1480	1480	XPB 1690	1690	XPB 2120	2120	XPB 2530	2530	XPB 3170	3170
XPB 1250	1250	XPB 1500	1500	XPB 1700	1700	XPB 2150	2150	XPB 2650	2650	XPB 3340	3340
XPB 1260	1260	XPB 1510	1510	XPB 1750	1750	XPB 2180	2180	XPB 2680	2680	XPB 3350	3350
XPB 1320	1320	XPB 1525	1525	XPB 1800	1800	XPB 2240	2240	XPB 2800	2800	XPB 3550	3550
XPB 1340	1340	XPB 1590	1590	XPB 1850	1850	XPB 2280	2280	XPB 2840	2840		

SECCIÓN ESTRECHA DE FLANCOS ABIERTOS: XPC

Norma para correas standard
BS3790
Características
<ul style="list-style-type: none"> Resistentes al Aceite Antiestáticas Gama de temperatura: - 18°C a + de 100°C Velocidad máxima recomendada de la correa: 30m/seg Disponibles en construcciones de base dentada o plana Correas con los certificados ATEX y FRAS disponibles bajo demanda

Información Útil
Factor de Longitud de la Correa (mm)
- Lp a La - 30
- Li a Lp - 83
- Li a La - 113
Gama de fabricación
- 600 - 5163 mm
Peso por metro (Kgs)
- 0,332
Dia. Min. de la Polea
- 180 dp (mm)

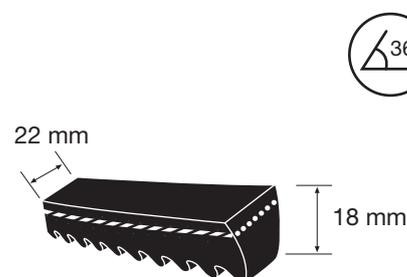

Longitud Nominal: Longitud Primitiva (Lp) en mm

Las correas 'PIX' FRAS cumplen con las normas: II 2GD c IIB X (Informe de la prueba nº IB-03-4-934)

Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)	Ref. de la correa	Longitud Primitiva (mm)
XPC 2000	2000	XPC 2360	2360	XPC 2800	2800	XPC 3350	3350
XPC 2120	2120	XPC 2500	2500	XPC 3000	3000	XPC 3550	3550
XPC 2240	2240	XPC 2650	2650	XPC 3150	3150		