


POLEAS DE CASQUILLO CÓNICO


Diseñadas para ser utilizadas con correas en V de sección estrecha y correas de sección clásica.

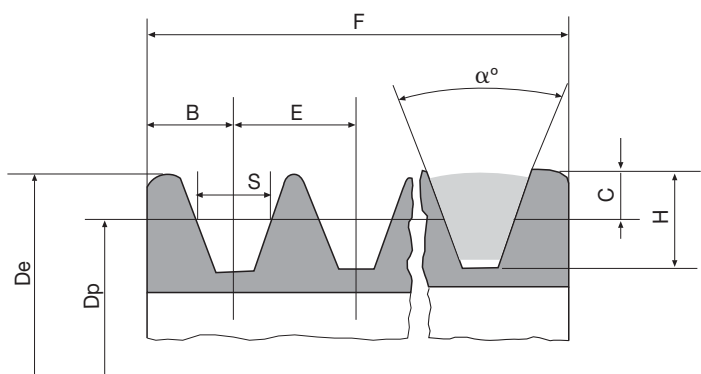

$$B = E(n-1) + 2F$$

$n = \text{N}^\circ \text{ de Canales}$
Dimensiones en milímetros

Perfil	Dp	α°	S	B	E	C	H
SPZ	≤ 80	34	8,5	8	12	2	11
	> 80	38					
SPA	≤ 118	34	11	10	15	2,8	13,8
	> 118	38					
SPB	≤ 190	34	14	12,5	19	3,5	17,5
	> 190	38					
SPC	≤ 315	34	19	17	25,5	4,8	23,8
	> 315	38					

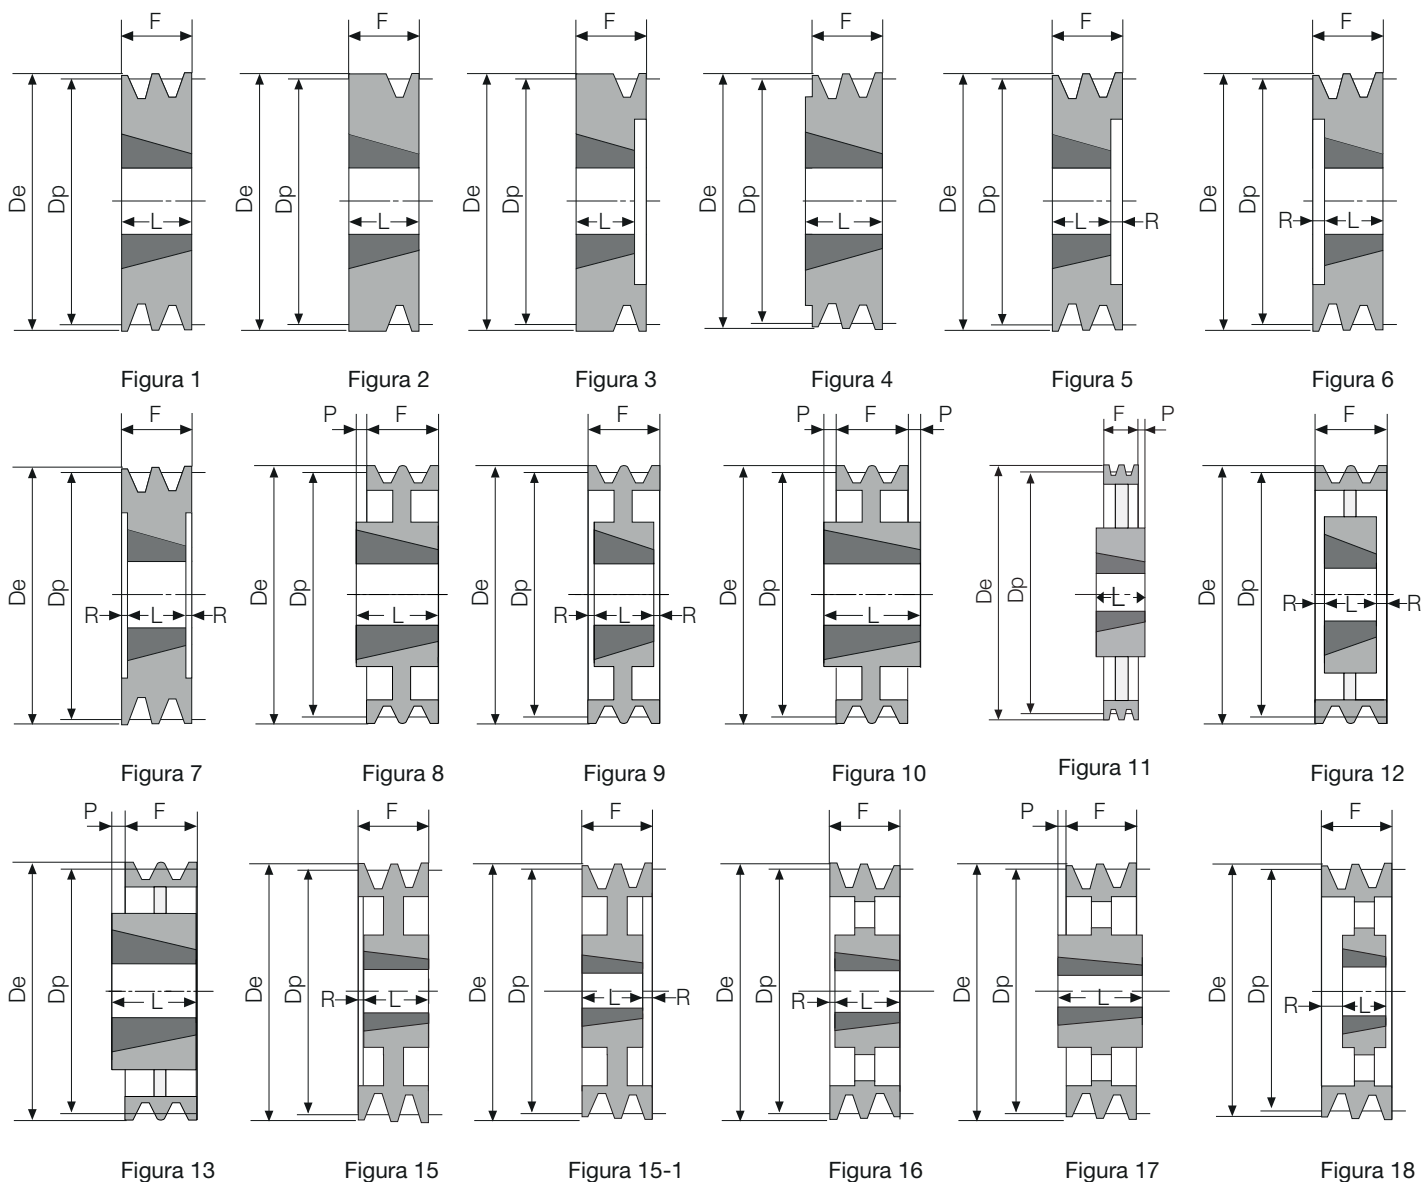

Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
63	1	1008	25	4	20		22		68.6	0.28
	1	1108	28	3	40	18.0	22		68.6	0.61
67	1	1108	28	4	20		22		72.6	0.30
	2	1108	28	5	35	13.0	22		72.6	0.50
71	1	1108	28	4	20		22		76.6	0.36
	2	1108	28	5	35	13.0	22		76.6	0.53
	3	1108	28	5	50	28.0	22		76.6	0.73
75	1	1108	28	4	20		22		80.6	0.42
	2	1108	28	5	35	13.0	22		80.6	0.62
	3	1108	28	5	50	28.0	22		80.6	0.82
80	1	1210	32	4	20		25		85.6	0.49
	2	1210	32	5	35	10.0	25		85.6	0.62
	3	1210	32	5	50	25.0	25		85.6	0.83
85	1	1210	32	4	20		25		90.6	0.58
	2	1210	32	5	35	10.0	25		90.6	0.74
	3	1210	32	5	50	25.0	25		90.6	0.97
90	1	1210	32	4	20		25	5	95.6	0.67
	2	1610	42	5	35	10.0	25		95.6	0.72
	3	1610	42	5	50	25.0	25		95.6	1.03
	4	1615	42	5	65	27.0	38		95.6	1.33
95	1	1210	32	4	20		25		100.6	0.76
	2	1610	42	5	35	10.0	25		100.6	0.88
	3	1610	42	5	50	25.0	25		100.6	1.19
	4	1615	42	5	65	27.0	38		100.6	1.59
100	1	1610	42	4	20		25		105.6	0.78
	2	1610	42	5	35	10.0	25		105.6	1.04
	3	1610	42	6	50	25.0	25		105.6	1.30
	4	1615	42	6	65	27.0	38		105.6	1.72
	5	1610	42	5	80	55.0	25		105.6	2.33
	6	1610	42	7	95	35.0	25		105.6	2.10
106	1	1610	42	4	20		25		111.6	0.92
	2	1610	42	5	35	10.0	25		111.6	1.20
	3	1610	42	6	50	25.0	25		111.6	1.54
	4	2012	50	5	65	33.0	32		111.6	1.70
	5	2012	50	5	80	48.0	32		111.6	2.10
	6	2012	50	5	95	63.0	32		111.6	2.35
112	1	1610	42	4	20		25		117.6	1.06
	2	1610	42	5	35	10.0	25		117.6	1.38
	3	2012	50	5	50	18.0	32		117.6	1.52
	4	2012	50	5	65	33.0	32		117.6	2.00
	5	2012	50	5	80	48.0	32		117.6	2.35
	6	2012	50	5	95	63.0	32		117.6	2.84
118	1	1610	42	4	20		25		123.6	1.23
	2	1610	42	5	35	10.0	25		123.6	1.59
	3	2012	50	6	50	18.0	32		123.6	1.84
	4	2012	50	6	65	33.0	32		123.6	2.20
	5	2012	50	6	80	48.0	32		123.6	2.67
	6	2012	50	5	95	63.0	32		123.6	3.07

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
125	1	1610	42	4	20		25		130.6	1.40
	2	1610	42	5	35	10.0	25		130.6	1.87
	3	2012	50	6	50	18.0	32		130.6	2.25
	4	2012	50	6	65	33.0	32		130.6	2.68
	5	2012	50	7	80	24.0	32		130.6	3.03
	6	2012	50	7	95	31.5	32		130.6	3.64
132	1	1610	42	4	20		25		137.6	1.58
	2	2012	50	5	35	3.0	32		137.6	2.12
	3	2012	50	6	50	18.0	32		137.6	2.58
	4	2517	65	6	65	20.0	45		137.6	2.74
	5	2517	65	7	80	17.5	45		137.6	3.20
	6	2517	65	7	95	25.0	45		137.6	3.60
140	1	1610	42	4	20		25		145.6	1.83
	2	2012	50	5	35	3.0	32		145.6	2.50
	3	2517	65	5	50	5.0	45		145.6	2.92
	4	2517	65	6	65	20.0	45		145.6	3.41
	5	2517	65	7	80	17.5	45		145.6	3.81
	6	2517	65	7	95	25.0	45		145.6	4.44
150	1	1610	42	8	20		25	5	155.6	1.83
	2	2012	50	5	35	3.0	32		155.6	2.99
	3	2517	65	5	50	5.0	45		155.6	3.66
	4	2517	65	6	65	20.0	45		155.6	4.18
	5	2517	65	7	80	17.5	45		155.6	4.68
	6	2517	65	7	95	25.0	45		155.6	5.50
160	1	1610	42	8	20		25	5	165.6	2.53
	2	2012	50	5	35	3.0	32		165.6	3.55
	3	2517	65	5	50	5.0	45		165.6	4.40
	4	2517	65	6	65	20.0	45		165.6	5.05
	5	2517	65	7	80	17.5	45		165.6	5.46
	6	2517	65	7	95	25.0	45		165.6	6.37
170	1	1610	42	8	20		25	5	175.6	2.13
	2	2012	50	15-1	35	3.0	32		175.6	3.28
	3	2517	65	5	50	5.0	45		175.6	5.28
	4	2517	65	6	65	20.0	45		175.6	5.90
	5	2517	65	7	80	17.5	45		175.6	6.58
	6	2517	65	7	95	25.0	45		175.6	7.30
180	1	1610	42	8	20		25	5	185.6	2.14
	2	2012	50	9	35	15.0	32		185.6	3.41
	3	2517	65	5	50	5.0	45		185.6	6.12
	4	2517	65	6	65	20.0	45		185.6	6.50
	5	3020	75	7	80	14.5	51		185.6	6.72
	6	3020	75	7	95	22.0	51		185.6	7.64
190	1	1610	42	8	20		25	5	195.6	2.36
	2	2012	50	15	35	3.0	32		195.6	3.72
	3	2517	65	5	50	5.0	45		195.6	3.40
	4	2517	65	6	65	20.0	45		195.6	7.76
	5	3020	75	6	80	29.0	51		195.6	7.70
	6	3020	75	7	95	22.0	51		195.6	8.80

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
200	1	2012	50	8	20		32	12	205.6	2.80
	2	2517	65	10	35		45	5	205.6	4.74
	3	2517	65	9	50	2.5	45		205.6	5.72
	4	3020	75	6	65	14.0	51		205.6	8.30
	5	3020	75	7	80	14.5	51		205.6	8.97
	6	3020	75	7	95	22.0	51		205.6	9.95
212	1	2012	50	8	20		32	12	217.6	3.39
	2	2517	65	8	35		45	10	217.6	5.31
	3	2517	65	9	50	2.5	45		217.6	6.30
	4	3020	75	6	65	14.0	51		217.6	9.70
	5	3020	75	6	80	29.0	51		217.6	10.58
	6	3020	75	7	95	22.0	51		217.6	10.60
224	1	2012	50	13	20		32	12	229.6	3.70
	2	2517	65	13	35		45	10	229.6	6.02
	3	2517	65	12	50	2.5	45		229.6	5.60
	4	3020	75	6	65	14.0	51		229.6	11.10
	5	3020	75	6	80	29.0	51		229.6	11.80
	6	3020	75	7	95	22.0	51		229.6	12.90
236	1	2012	50	13	20		32	12	241.6	3.86
	2	2517	65	13	35		45	10	241.6	5.95
	3	2517	65	12	50	2.5	45		241.6	6.87
	4	3020	75	9	65	7.0	51		241.6	9.10
	5	3020	75	9	80	14.5	51		241.6	9.40
	6	3020	75	9	95	22.0	51		241.6	12.10
250	1	2012	50	11	20		32	6	255.6	3.99
	2	2517	65	11	35		45	5	255.6	6.10
	3	2517	65	12	50	2.5	45		255.6	7.30
	4	3020	75	9	65	7.0	51		255.6	9.93
	5	3020	75	9	80	14.5	51		255.6	10.75
	6	3020	75	9	95	22.0	51		255.6	12.32
280	1	2012	50	13	20		32	12	285.6	4.60
	2	2517	65	13	35		45	10	285.6	6.43
	3	2517	65	12	50	2.5	45		285.6	8.43
	4	3020	75	12	65	7.0	51		285.6	11.40
	5	3535	90	10	80		89	4.5	285.6	18.35
	6	3535	90	9	95	3.0	89		285.6	19.20
300	1	2012	50	13	20		32	12	305.6	4.60
	2	2517	65	13	35		45	10	305.6	7.30
	3	3020	75	13	50		51	1	305.6	9.90
	4	3020	75	12	65	7.0	51		305.6	11.59
	5	3535	90	8	80		89	9	305.6	18.90
	6	3535	90	9	95	3.0	89		305.6	20.80
315	1	2012	50	13	20		32	12	320.6	4.52
	2	2517	65	13	35		45	10	320.6	7.10
	3	3020	75	11	50		51	0.5	320.6	10.40
	4	3020	75	12	65	7.0	51		320.6	12.50
	5	3535	90	10	80		89	4.5	320.6	20.10
	6	3535	90	9	95	3.0	89		320.6	22.28

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso	
355	1	2012	50	13	20		32	12	360.6	5.57	
	2	2517	65	13	35		45	10	360.6	8.10	
	3	3020	75	11	50		51	0.5	360.6	10.96	
	4	3020	75	12	65	7.0	51		360.6	12.49	
	5	3535	90	11	80		89	4.5	360.6	20.05	
	6	3535	90	12	95	3.0	89		360.6	22.70	
400	1	2012	50	13	20		32	12	405.6	6.48	
	2	2517	65	13	35		45	10	405.6	9.81	
	3	3020	75	13	50		51	1	405.6	12.94	
	4	3020	75	12	65	7.0	51		405.6	17.30	
	5	3535	90	11	80		89	4.5	405.6	24.50	
	6	3535	90	12	95	3.0	89		405.6	25.38	
450	1	2012	50	13	20		32	12	455.6	7.65	
	2	2517	65	13	35		45	10	455.6	15.30	
	3	3020	75	13	50		51	1	455.6	14.80	
	4	3020	75	12	65	7.0	51		455.6	17.40	
	5	3535	90	11	80		89	4.5	455.6	26.50	
	6	3535	90	12	95	3.0	89		455.6	30.20	
500	1	2517	65	13	20		45	25	505.6	10.20	
	2	2517	65	13	35		45	10	505.6	12.77	
	3	3020	75	13	50		51	1	505.6	16.40	
	4	3020	75	12	65	7.0	51		505.6	19.55	
	5	3535	90	11	80		89	4.5	505.6	30.60	
	6	3535	90	12	95	3.0	89		505.6	34.20	
560	1	2517	65	11	20		51	12.5	565.6	15.0	
	2	3020	75	13	35		51	16	565.6	16.50	
	3	3020	75	13	50		51	1	565.6	18.65	
	4	3535	90	11	65		89	12	565.6	33.40	
	5	3535	90	11	80		89	4.5	565.6	37.0	
	6	3535	90	12	95	3.0	89		565.6	38.50	
630	1	2517	65	11	20		45	12.5	635.6	14.30	
	2	3020	75	11	35		51	8	635.6	24.30	
	3	3020	75	13	50		51	1	635.6	22.07	
	4	3535	90	11	65		89	12	635.6	37.40	
	5	3535	90	11	80		89	4.5	635.6	35.60	
	6	4040	100	11	95		102	3.5	635.6	51.60	
800	3	3535	90	11	50		89	19.5	805.6	42.10	
	4	3535	90	11	65		89	12	805.6	47.80	
	5	4040	100	11	80		102	11	805.6	52.75	
	6	4040	100	11	95		102	3.5	805.6	67.30	
	1000	3	3535	90	11	50		89	19.5	1005.6	59.00
		4	4040	100	11	65		102	18.5	1005.6	91.80
5		4545	110	11	80		114	17	1005.6	112.20	
6		4545	110	11	95		114	9.5	1005.6	127.20	