


POLEAS DE CASQUILLO CÓNICO


Diseñadas para ser utilizadas con correas en V de sección estrecha y correas de sección clásica.

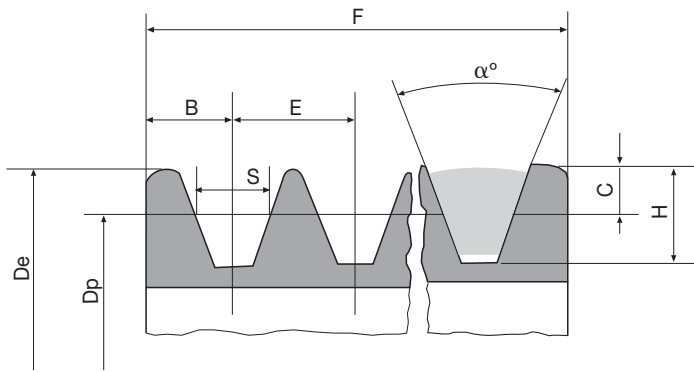

$$B = E(n-1) + 2F$$

$n = \text{N}^\circ \text{ de Canales}$
Dimensiones en milímetros

Perfil	Dp	α°	S	B	E	C	H
SPZ	≤ 80	34	8,5	8	12	2	11
	> 80	38					
SPA	≤ 118	34	11	10	15	2,8	13,8
	> 118	38					
SPB	≤ 190	34	14	12,5	19	3,5	17,5
	> 190	38					
SPC	≤ 315	34	19	17	25,5	4,8	23,8
	> 315	38					

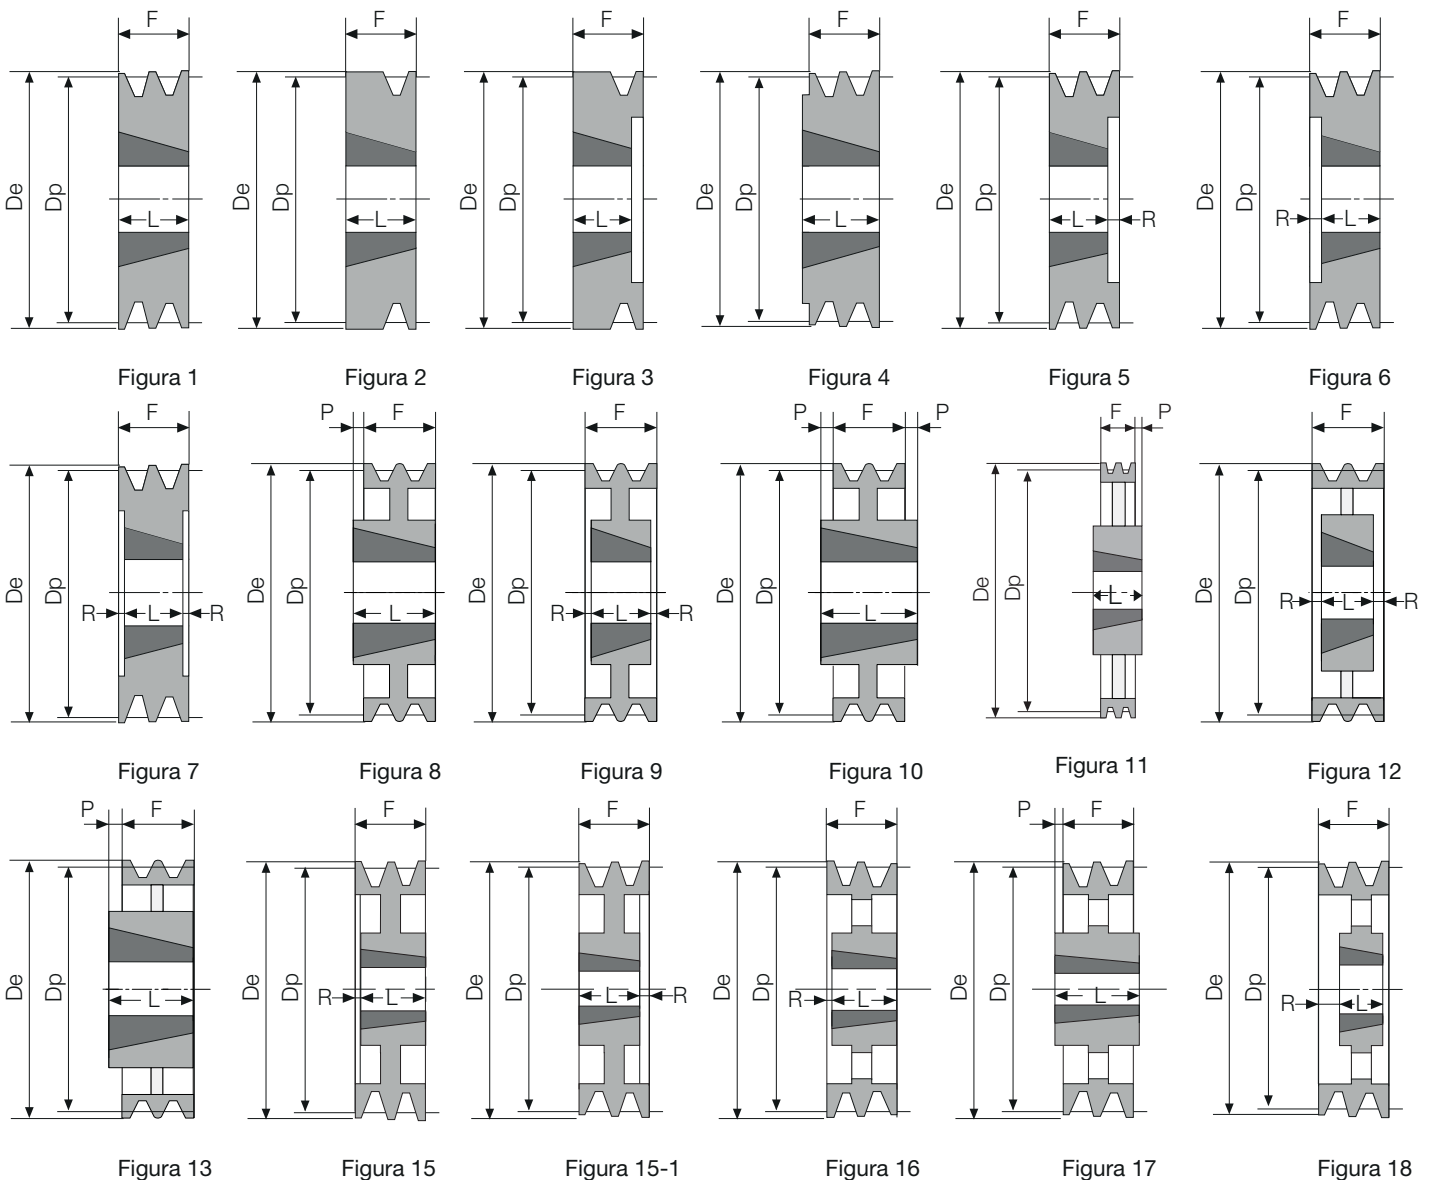

Por necesidades de fabricación, las especificaciones de este catálogo pueden ser variadas sin previo aviso.

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
200	3	2517	65	7	85.0	20.0	45		209.6	09.68
	4	3020	75	7	110.5	29.5	51		209.6	11.30
	5	3535	90	7	136.0	23.5	89		209.6	13.20
	6	3535	90	7	161.5	36.0	89		209.6	15.30
	8	3535	90	7	212.5	62.0	89		209.6	18.02
212	3	3020	75	7	85.0	17.0	51		221.6	11.10
	4	3020	75	7	110.5	29.5	51		221.6	12.90
	5	3535	90	7	136.0	23.5	89		221.6	15.70
	6	3535	90	7	161.5	36.0	89		221.6	16.10
224	3	3020	75	7	85.0	17.0	51		233.6	12.29
	4	3535	90	7	110.5	11.0	89		233.6	14.50
	5	3535	90	7	136.0	23.5	89		233.6	18.00
	6	3535	90	7	161.5	36.0	89		233.6	19.12
236	3	3020	75	7	85.0	17.0	51		245.6	14.10
	4	3535	90	7	110.5	11.0	89		245.6	20.18
	5	3535	90	7	136.0	23.5	89		245.6	19.20
	6	3535	90	7	161.5	36.0	89		245.6	24.27
250	3	3020	75	7	85.0	17.0	51		259.6	16.40
	4	3535	90	7	110.5	11.0	89		259.6	22.20
	5	3535	90	7	136.0	23.5	89		259.6	21.70
	6	3535	90	7	161.5	36.0	89		259.6	26.80
	8	3535	90	7	212.5	62.0	89		259.6	30.60
265	3	3020	75	7	85.0	17.0	51		259.6	34.10
	4	3535	90	4	85.0		89		274.6	19.60
	4	3535	90	7	110.5	11.0	89		274.6	22.00
	5	3535	90	7	136.0	23.5	89		274.6	29.00
	6	3535	90	7	161.5	36.0	89		274.6	32.35
	8	3535	90	7	212.5	62.0	89		274.6	32.00
280	3	3020	75	7	85.0	17.0	51		274.6	41.20
	4	4040	100	7	263.5	81.0	102		274.6	41.20
	3	3535	90	8	85.0		89	4	289.6	20.00
	4	3535	90	9	110.5	11.0	89		289.6	23.30
	5	3535	90	9	136.0	23.5	89		289.6	27.50
280	6	3535	90	9	161.5	36.0	89		289.6	28.75
	8	3535	90	7	212.5	62.0	89		289.6	36.62
	10	4040	100	7	263.5	81.0	102		289.6	44.60

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
300	3	3535	90	10	85.0		89	2	309.6	20.60
	4	3535	90	9	110.5	11.0	89		309.6	25.00
	5	3535	90	9	136.0	23.5	89		309.6	26.30
	6	3535	90	9	161.5	36.0	89		309.6	29.20
	8	4040	100	7	212.5	55.0	102		309.6	48.10
	10	4545	110	7	263.5	75.0	114		309.6	52.70
315	3	3535	90	10	85.0		89	2	324.6	21.00
	4	3535	90	9	110.5	11.0	89		324.6	26.25
	5	3535	90	9	136.0	23.5	89		324.6	27.20
	6	3535	90	9	162.5	36.0	89		324.6	30.60
	8	4040	100	7	212.5	55.0	102		324.6	53.30
	10	4545	110	7	263.5	75.0	114		324.6	61.40
335	3	3535	90	11	85.0		89	2	344.6	23.90
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		344.6	27.34
	5	3535	90	9	136.0	23.5	89		344.6	31.10
	6	3535	90	9	161.5	36.0	89		344.6	34.10
	8	4040	100	9	212.5	55.0	102		344.6	54.55
	10	4545	110	7	263.5	75.0	114		344.6	70.50
355	3	3535	90	11	85.0		89	2	364.6	24.40
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		364.6	27.50
	5	3535	90	12	136.0	23.5	89		364.6	31.80
	6	3535	90	9	161.5	36.0	89		364.6	38.20
	8	4040	100	9	212.5	55.0	102		364.6	47.90
	10	4545	110	7	263.5	75.0	114		364.6	79.00
375	3	3535	90	11	85.0		89	2	384.6	26.00
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		384.6	29.14
	5	3535	90	12	136.0	23.5	89		384.6	33.80
	6	4040	100	9	161.5	30.0	102		384.6	43.80
	8	4545	110	9	212.5	49.0	114		384.6	59.60
	10	4545	110	9	263.5	75.0	114		384.6	72.30
400	3	3535	90	11	85.0		89	2	409.6	28.20
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		409.6	31.60
	5	3535	90	12	136.0	23.5	89		409.6	38.60
	6	4040	100	9	161.5	30.0	102		409.6	47.30
	8	4545	110	9	212.5	49.0	114		409.6	60.50
	10	5050	125	9	263.5	68.5	127		409.6	74.90

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
425	3	3535	90	11	85.0		89	2	434.6	33.20
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		434.6	37.00
	5	3535	90	12	136.0	23.5	89		434.6	41.80
	6	4040	100	9	161.5	30.0	102		434.6	55.15
	8	4545	110	9	212.5	49.0	114		434.6	68.80
	10	5050	125	9	263.5	68.5	127		434.6	91.50
450	3	3535	90	11	85.0		89	2	459.6	33.30
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		459.6	41.20
	5	4040	100	12	136.0	17.0	102		459.6	53.40
	6	4545	110	9	161.5	24.0	114		459.6	63.40
	8	5050	125	9	212.5	43.0	127		459.6	80.50
	10	5050	125	9	263.5	68.5	127		459.6	90.50
475	3	3535	90	11	85.0		89	2	484.6	39.39
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		484.6	45.24
	5	4040	100	12	136.0	17.0	102		484.6	56.20
	6	4545	110	9	161.5	24.0	114		484.6	64.70
	8	5050	125	9	212.5	43.0	127		484.6	88.00
	10	5050	125	9	263.5	68.5	127		484.6	100.12
500	3	3535	90	11	85.0		89	2	509.6	40.90
	4	3535	90	12	110.5	11.0	89		509.6	46.70
	5	4040	100	12	136.0	17.0	102		509.6	60.80
	6	4545	110	12	161.5	24.0	114		509.6	68.00
	8	5050	125	9	212.5	43.0	127		509.6	87.50
	10	5050	125	9	263.5	68.5	127		509.6	106.10
530	3	3535	90	11	85.0		89	2	539.6	44.80
	4	4040	100	12	110.5	4.0	102		539.6	52.50
	5	4545	110	12	136.0	11.0	114		539.6	65.20
	6	5050	125	12	161.5	17.0	127		539.6	85.50
	8	5050	125	9	212.5	43.0	127		539.6	100.45
	10	5050	125	9	263.5	68.5	127		539.6	112.40
560	3	3535	90	11	85.0		89	2	569.6	47.00
	4	4040	100	12	110.5	4.0	102		569.6	54.95
	5	4545	110	12	136.0	11.0	114		569.6	74.70
	6	5050	125	12	161.5	17.0	127		569.6	85.90
	8	5050	125	12	212.5	43.0	127		569.6	102.47
	10	5050	125	12	263.5	68.5	127		569.6	113.50

Dp	Canales	Casquillo	Eje Ø máx	Figura	F	R	L	P	De	Peso
630	3	4040	100	11	85.0		102	8.5	639.6	53.50
	4	4545	110	11	110.5		114	1.8	639.6	76.5
	5	5050	125	12	136.0	4.5	127		639.6	93.40
	6	5050	125	12	161.5	17.0	127		639.6	99.90
	8	5050	125	12	212.5	43.0	127		639.6	116.60
	10	5050	125	12	263.5	68.5	127		639.6	152.94
710	3	4040	100	11	85.0		102	8.5	719.6	70.00
	4	4545	110	11	110.5		114	1.8	719.6	84.80
	5	5050	125	12	136.0	4.5	127		719.6	105.10
	6	5050	125	12	161.5	17.0	127		719.6	121.10
	8	5050	125	12	212.5	43.0	127		719.6	147.00
	10	5050	125	12	263.5	68.5	127		719.6	167.20
800	3	4545	110	11	85.0		114	14.5	809.6	89.50
	4	5050	125	11	110.5		127	8.3	809.6	104.40
	5	5050	125	12	136.0	4.5	127		809.6	124.50
	6	5050	125	12	161.5	17.0	127		809.6	148.60
	8	5050	125	12	212.5	43.0	127		809.6	165.00
	10	5050	125	12	263.5	68.5	127		809.6	197.00
1000	3	5050	125	11	85.0		127	21.0	1009.6	120.50
	4	5050	125	11	110.5		127	8.3	1009.6	141.40
	5	5050	125	12	136.0	4.5	127		1009.6	162.80
	6	5050	125	12	161.5	17.3	127		1009.6	190.00
	8	5050	125	12	212.5	43.0	127		1009.6	222.10
	10	5050	125	12	263.5	68.5	127		1009.6	230.70