

Pieza de recambio

Características	U.E.	format		Ref.
		2969	5850	
Placa de apoyo	5 Δ	13,22	-	...5003
Pasador tubular	10 Δ	6,92	-	...5024
Palanca acodada	5 Δ	14,83	-	...5072
Tornillo para Ø de vástago de 32 mm	10 Δ	9,22	-	...5060
Destornillador, hexagonal, 4 x 100 mm	1	-	4,78	...0030

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W281)

(W528)



2.3

Barra portaherramientas ISO, 93°, A.-PDUNR/L

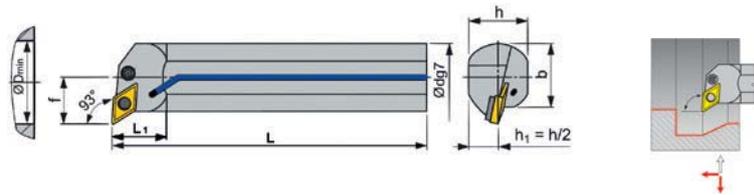


Fig.: Versión a la derecha  
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ● dg7 mm	Ø D min. mm	L mm	f mm	Características	Plaquita de corte	format	
							2969	Ref.
A32S PDUNR 15	32	40	250	22	derecha	DNMG/DNKG 1506...	218,43	...6300
A32S PDUNL 15	32	40	250	22	izquierda	DNMG/DNKG 1506...	218,43	...6305

(W285)

Pieza de recambio

Características	U.E.	format		Ref.
		2969	5850	
Placa de apoyo	5 Δ	15,27	-	...5042
Pasador tubular	10 Δ	6,92	-	...5051
Palanca acodada	1	18,72	-	...5078
Tornillo	10 Δ	9,22	-	...5063
Destornillador, hexagonal, 4 x 100 mm	1	-	4,78	...0030


Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W281)

(W528)



Plaquita de corte ISO

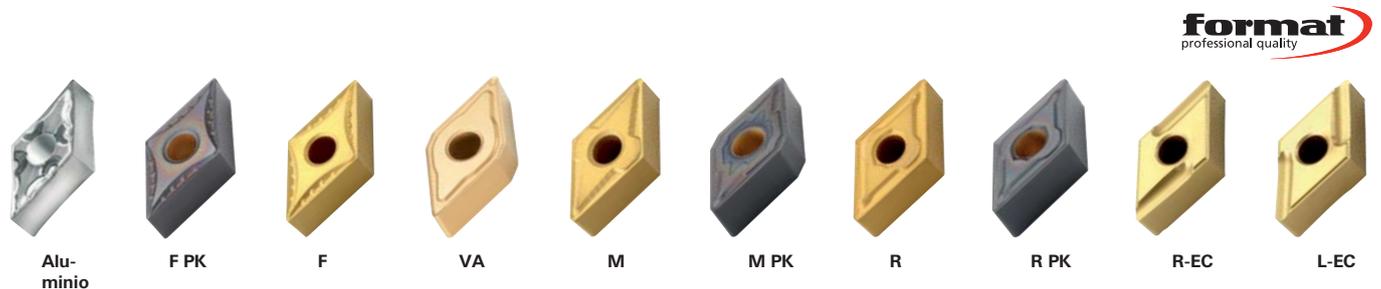

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalac.	H templado	format		
									2968	Ref.	
DNKG 150604	Aluminio N	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	-	-	-	110-575 0,10-0,40 0,8-5,0	-	-	10 Δ	10,25	...0794
DNKG 150608	Aluminio N	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	-	-	-	110-575 0,10-0,40 0,8-5,0	-	-	10 Δ	10,25	...0797

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W291,W286)

Continúa en la página siguiente