

Plaquita de corte ISO

Continuado de la página anterior

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superaleac.	H templado	U.E. 📦	format professional quality		Ref.
										2968	€	
WNMG 080408-WM	PMK 9030 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	135-295 0,15-0,6 0,8-4	- - -	125-280 0,15-0,6 0,8-4	- - -	- - -	- - -	10 Δ	2968	13,83	...0915
WNMG 080408 R	PK 9015 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	225-305 0,25-0,6 2-5,6	- - -	210-285 0,25-0,6 2-5,6	- - -	- - -	- - -	10 Δ	2968	12,56	...0932
WNMG 080408 R	PMK 9030 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	145-240 0,25-0,6 2-5,6	85-140 0,25-0,45 2-4,2	135-225 0,25-0,6 2-5,6	- - -	- - -	- - -	10 Δ	2968	11,94	...0909
WNMG 080408	VA 9040 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	220-305 0,2-0,5 0,8-3	130-180 0,2-0,38 0,8-2,3	205-285 0,2-0,5 0,8-3	- - -	40-90 0,2-0,3 0,8-1,8	- - -	10 Δ	2968	12,56	...0917
WNMG 080408-R-EC	U 9035 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	135-215 0,2-0,5 0,8-5	80-125 0,2-0,38 0,8-3,8	125-200 0,2-0,5 0,8-5	200-750 0,2-0,5 0,8-5	25-60 0,2-0,3 0,8-3	- - -	10 Δ	2968	11,75	...0942
WNMG 080408-L-EC	U 9035 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	135-215 0,2-0,5 0,8-5	80-125 0,2-0,38 0,8-3,8	125-200 0,2-0,5 0,8-5	200-750 0,2-0,5 0,8-5	25-60 0,2-0,3 0,8-3	- - -	10 Δ	2968	11,94	...0940
WNMG 080412-M	PMK 9030 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	125-285 0,17-0,8 1,2-5,6	75-170 0,17-0,6 1,2-4,2	115-270 0,17-0,8 1,2-5,6	- - -	- - -	- - -	10 Δ	2968	11,94	...0906
WNMG 080412 R	PK 9015 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	235-320 0,25-0,7 2-5,6	- - -	220-300 0,25-0,7 2-5,6	- - -	- - -	- - -	10 Δ	2968	12,56	...0946
WNMG 080412 R	PMK 9030 	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	140-250 0,25-0,7 2-5,6	80-150 0,25-0,53 3,2-4,2	130-235 0,25-0,7 2-5,6	- - -	- - -	- - -	10 Δ	2968	11,94	...0912

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W291,W286)

2.3

Portaplaquitas ISO, 93°, MVJNR/L

format
professional quality


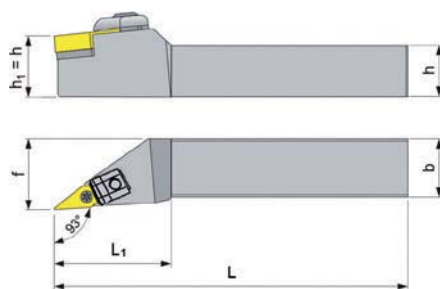


Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ■ mm	L mm	L ₁ mm	f mm	h ₁ mm	Características	Plaquita de corte	format professional quality		Ref.
								2969	€	
MVJNR 2020 K16	20 x 20	125	32	25	20	derecha	VNKG/VNMG 1604...	2969	104,01	...5340
MVJNL 2020 K16	20 x 20	125	32	25	20	izquierda	VNKG/VNMG 1604...	2969	104,01	...5345
MVJNR 2525 M16	25 x 25	150	32	32	25	derecha	VNKG/VNMG 1604...	2969	117,26	...5350
MVJNL 2525 M16	25 x 25	150	32	32	25	izquierda	VNKG/VNMG 1604...	2969	117,26	...5355

(W285)

Pieza de recambio

Características	U.E. 📦	format professional quality		Ref.
		2969	5886	
Placa de apoyo	5 Δ	13,22	-	...5360
Pasador	5 Δ	11,08	-	...5365
Garra de sujeción incl. Tornillo	1	42,95	-	...5370
Destornillador T5 x 60 mm	1	-	10,67	...0005

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W281)

(W543)



Placa de apoyo



Pasador



Garra de sujeción



Destornillador