


Barra portaherramientas ISO, 90°, A.-STFCR/L

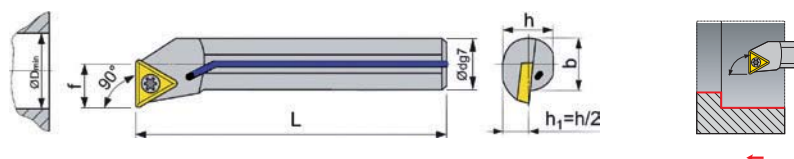

**format**  
professional quality



Fig.: Versión a la derecha  
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ● dg7 mm	Ø D min. mm	L mm	h mm	f mm	Características	Plaquita de corte	format	
								2969 €	Ref.
A16M STFCR 11	16	22	150	14	11	derecha	TCGT/TCMT 1102...	88,89	...6400
A16M STFCR 11	16	22	150	14	11	izquierda	TCGT/TCMT 1102...	88,89	...6405
A20R STFCR 16	20	26	200	18	13	derecha	TCGT/TCMT 16T3...	104,01	...6410
A20R STFCR 16	20	26	200	18	13	izquierda	TCGT/TCMT 16T3...	104,01	...6415
A25S STFCR 16	25	34	250	23	17	derecha	TCGT/TCMT 16T3...	139,00	...6420
A25S STFCR 16	25	34	250	23	17	izquierda	TCGT/TCMT 16T3...	139,00	...6425

(W285)

Pieza de recambio

Características	U.E.	format		Ref.
		2969 €	5886 €	
Tornillo para plaquita de corte TC 11	10 Δ	4,98	-	...5027
Tornillo para plaquita de corte TC 16	10 Δ	5,20	-	...5087
Destornillador para plaquita de corte 11, T8 x 60 mm	1	-	10,59	...0030
Destornillador para plaquita de corte 16, T15 x 80 mm	1	-	10,90	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W281) (W543)




Tornillo



Destornillador

Plaquita de corte ISO



**format**  
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	format						U.E.	2968 €	Ref.
			P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superaelec.	H templado			
TCGT 110202	Aluminio	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	-	-	-	155-610 0,06-0,12 0,3-3,6	-	-	10 Δ	7,48	...0354
TCGT 110202 R-EC	U 9035	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	150-195 0,08-0,12 0,4-1,6	90-115 0,08-0,09 0,4-1,2	140-185 0,08-0,12 0,4-1,6	225-680 0,08-0,12 0,4-1,6	30-55 0,08-0,09 0,4-1,0	-	10 Δ	14,39	...0392
TCGT 110202 L-EC	U 9035	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	150-195 0,08-0,12 0,4-1,6	90-115 0,08-0,09 0,4-1,2	140-185 0,08-0,12 0,4-1,6	225-680 0,08-0,12 0,4-1,6	30-55 0,08-0,09 0,4-1,0	-	10 Δ	13,72	...0395
TCGT 110204	Aluminio	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	-	-	-	125-525 0,10-0,24 0,4-3,6	-	-	10 Δ	7,48	...0361
TCGT 16T302	Aluminio	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	-	-	-	120-525 0,10-0,24 0,4-5,3	-	-	10 Δ	11,36	...0363
TCGT 16T304	Aluminio	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	-	-	-	120-525 0,10-0,24 0,4-3,6	-	-	10 Δ	11,36	...0364
TCMT 110202-F	U 9035	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	100-135 0,08-0,12 0,5-3	60-80 0,08-0,09 0,5-2,3	95-125 0,08-0,12 0,5-3	-	25-55 0,08-0,09 0,5-1,9	-	10 Δ	8,55	...0368
TCMT 110204-F	U 9035	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	85-145 0,08-0,24 0,5-3	50-85 0,08-0,18 0,5-2,3	80-135 0,08-0,24 0,5-3	-	25-55 0,08-0,18 0,5-2,3	-	10 Δ	8,01	...0371
TCMT 110204-M	PMK 9030	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	135-195 0,15-0,24 0,4-2	80-115 0,15-0,18 0,4-1,5	125-185 0,15-0,24 0,4-2	-	-	-	10 Δ	8,01	...0374
TCMT 110208	UNI	v <sub>c</sub> m/min f mm/rev. a <sub>p</sub> mm	85-145 0,08-0,24 0,8-3,0	50-85 0,08-0,18 0,8-2,3	80-135 0,08-0,24 0,8-3,0	-	-	-	10 Δ	5,91	...2333

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W291,W286)

Continúa en la página siguiente

## Plaquita de corte ISO

Continuado de la página anterior

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superaleac.	H templado	U.E. U.E.	format professional quality		Ref.
										2968	€	
TCMT 16T304-F	U 9035 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	85-145 0,08-0,24 0,5-3	50-85 0,08-0,18 0,5-2,3	80-135 0,08-0,24 0,5-3	- - -	25-55 0,08-0,18 0,5-2,3	- - -	10 Δ	10,05	...0380	
TCMT 16T308	UNI 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	95-175 0,08-0,30 0,8-3,0	55-105 0,08-0,23 0,8-2,3	90-165 0,08-0,30 0,8-3,0	- - -	- - -	- - -	10 Δ	8,11	...2339	
TCMT 16T308-M	U 9035 	$v_c$ m/min $f$ mm/rev. $a_p$ mm	80-175 0,08-0,48 0,8-3	45-105 0,08-0,36 0,8-2,3	75-165 0,08-0,48 0,8-3	120-610 0,08-0,48 0,8-3	25-55 0,08-0,35 0,8-2,3	- - -	10 Δ	11,75	...0389	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W291,W286)

2.4

## Portaplaquitas ISO 93°, SVJCR/L, SVJBR/L

format  
professional quality


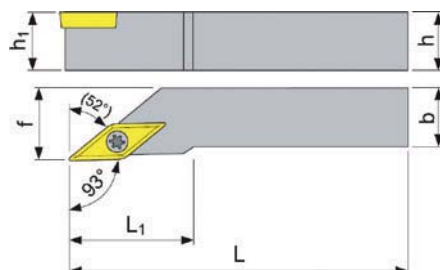


Fig.: Versión a la derecha  
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ■ mm	L mm	L <sub>1</sub> mm	f mm	h <sub>1</sub> mm	Características	Plaquita de corte	format professional quality		Ref.
								2969	€	
SVJCR 1212 F11	12 x 12	80	20	16	12	derecha	VCMT/VCMT 1103...	62,38	...5690	
SVJCL 1212 F11	12 x 12	80	20	16	12	izquierda	VCMT/VCMT 1103...	62,38	...5695	
SVJCR 1616 H11	16 x 16	100	20	20	16	derecha	VCMT/VCMT 1103...	76,87	...5720	
SVJCL 1616 H11	16 x 16	100	20	20	16	izquierda	VCMT/VCMT 1103...	76,87	...5725	
SVJCR 2020 K11	20 x 20	125	28	25	20	derecha	VCMT/VCMT 1103...	93,46	...5730	
SVJCL 2020 K11	20 x 20	125	28	25	20	izquierda	VCMT/VCMT 1103...	93,46	...5735	
SVJCR 1616 H16	16 x 16	100	20	20	16	derecha	VCMT/VCMT 1604...	76,87	...5740	
SVJCL 1616 H16	16 x 16	100	20	20	16	izquierda	VCMT/VCMT 1604...	76,87	...5745	
SVJCR 2020 K16	20 x 20	125	28	25	20	derecha	VCMT/VCMT 1604...	93,46	...5810	
SVJCL 2020 K16	20 x 20	125	28	25	20	izquierda	VCMT/VCMT 1604...	93,46	...5815	
SVJCR 2525 M16	25 x 25	150	32	32	25	derecha	VCMT/VCMT 1604...	105,51	...5820	
SVJCL 2525 M16	25 x 25	150	32	32	25	izquierda	VCMT/VCMT 1604...	105,51	...5825	
SVJBR 1616 H16	16 x 16	100	20	20	16	derecha	VBMT 1604...	75,37	...6700	
SVJBL 1616 H16	16 x 16	100	20	20	16	izquierda	VBMT 1604...	75,37	...6705	
SVJBR 2020 K16	20 x 20	125	36	25	20	derecha	VBMT 1604...	88,94	...5830	
SVJBL 2020 K16	20 x 20	125	36	25	20	izquierda	VBMT 1604...	88,94	...5835	
SVJBR 2525 M16	25 x 25	150	36	32	25	derecha	VBMT 1604...	97,99	...5840	
SVJBL 2525 M16	25 x 25	150	36	32	25	izquierda	VBMT 1604...	97,99	...5845	

(W285)

## Pieza de recambio

Características	U.E.	format professional quality		Wera	Ref.
		2969	5840		
Placa de apoyo para plaquita de corte 16	5 Δ	15,27	-	-	...5910
Casquillo roscado, hexagonal	5 Δ	11,96	-	-	...5915
Tornillo para plaquitas de corte 11	10 Δ	4,98	-	-	...5027
Tornillo para plaquitas de corte 16	10 Δ	5,20	-	-	...5054
Llave Allen hexagonal para casquillo, hexagonal, 3,5 mm	1	-	0,45	-	...0035
Destornillador para plaquita de corte 11, T8 x 60 mm	1	-	-	10,59	...0030
Destornillador para plaquita de corte 16, T15 x 80 mm	1	-	-	10,90	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W281)

(W528)

(W543)



Placa de apoyo



Casquillo roscado



Tornillo



Llave Allen



Destornillador