

## Portaplaquitas de roscado exterior

Características: Con placa de apoyo, ángulo de inclinación de 1,5°.


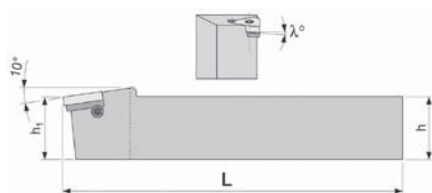


Fig.: Versión a la derecha  
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ■ mm	L mm	h <sub>1</sub> mm	Características	Plaquita de corte	format	
						2969 €	Ref.
SER 1212 F16	12 x 12	80	12	derecha	16 ER...	87,67	...0115
SEL 1212 F16	12 x 12	80	12	izquierda	16 EL...	87,67	...0015
SER 1616 H16	16 x 16	100	16	derecha	16 ER...	101,26	...0117
SEL 1616 H16	16 x 16	100	16	izquierda	16 EL...	101,61	...0017
SER 2020 K16	20 x 20	125	20	derecha	16 ER...	104,89	...0100
SEL 2020 K16	20 x 20	125	20	izquierda	16 EL...	104,89	...0000
SER 2525 M16	25 x 25	150	25	derecha	16 ER...	130,59	...0105
SEL 2525 M16	25 x 25	150	25	izquierda	16 EL...	130,59	...0005

(W287)

## Pieza de recambio

Características	U.E.	format	format	Wera	Ref.
		2969	5850	5886	
	€	€	€		
Placa de apoyo para SER PE 16 + 1,5°	10 Δ	30,40	-	-	...0121
Placa de apoyo para SEL PI 16 + 1,5°	10 Δ	30,40	-	-	...0123
Tornillo para plaquita de corte	10 Δ	8,78	-	-	...0122
Tornillo para placa de apoyo, hexagonal	10 Δ	8,91	-	-	...0124
Destornillador, hexagonal, 2,5 x 100 mm	1	-	4,60	-	...0010
Destornillador T15 x 80 mm	1	-	-	10,90	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W281) (W528) (W543)

