

Portaplaquitas GFIR/L


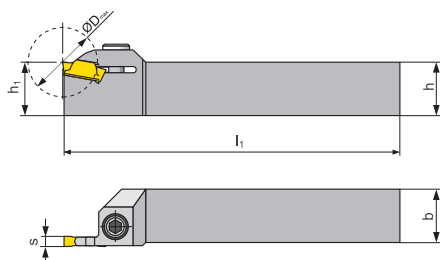


Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

2.5

Denominación	Vástago ■ mm	Ø D máx. mm	l ₁ mm	s mm	Características	Plaquita de tronzar	format	
							2969	Ref.
GFIR 1616 H03	16 x 16	18	100	3	derecha	LCMF1603../MO	219,86	...4000
GFIL 1616 H03	16 x 16	18	100	3	izquierda	LCMF1603../MO	219,86	...4005
GFIR 1616 H04	16 x 16	24	100	4	derecha	LCMF1604../MO	219,86	...4030
GFIL 1616 H04	16 x 16	24	100	4	izquierda	LCMF1604../MO	219,86	...4035
GFIR 2020 K04	20 x 20	24	125	4	derecha	LCMF1604../MO	253,60	...4040
GFIL 2020 K04	20 x 20	24	125	4	izquierda	LCMF1604../MO	253,60	...4045
GFIR 2525 M04	25 x 25	24	150	4	derecha	LCMF1604../MO	268,37	...4050
GFIL 2525 M04	25 x 25	24	150	4	izquierda	LCMF1604../MO	268,37	...4055
GFIR 1616 H03	16 x 16	40	100	3	derecha	LCMF1603../MO	130,42	...4175
GFIL 1616 H03	16 x 16	40	100	3	izquierda	LCMF1603../MO	130,42	...4180
GFIR 2020 K03	20 x 20	40	125	3	derecha	LCMF1603../MO	157,30	...4185
GFIL 2020 K03	20 x 20	40	125	3	izquierda	LCMF1603../MO	157,30	...4190
GFIR 2525 M03	25 x 25	40	150	3	derecha	LCMF1603../MO	192,24	...4195
GFIL 2525 M03	25 x 25	40	150	3	izquierda	LCMF1603../MO	192,24	...4200

(W287)

Pieza de recambio

Características	U.E.	format		Ref.
		2969	5840	
Destornillador para vástago ■ 16 x 16 mm, hexagonal	10 Δ	3,36	-	...4070
Destornillador para vástago ■ 20 x 20 mm, hexagonal	10 Δ	3,36	-	...4075
Destornillador para vástago ■ 25 x 25 mm, hexagonal	10 Δ	3,40	-	...4078
Llave Allen, 5 mm	1	-	0,58	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W281)

(W528)




Tornillo



Llave Allen

Plaquita de tronzado y punzonado



Designación ISO	Tipo de material de corte	a ± 0,05 mm	Velocidad de corte Avance Anchura de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superaleac.	H templado	format		
										U.E.	2969	Ref.
LCMF 160304-F	U 9035	3	v _c m/min f mm/rev. 3 mm	130-250 0,05-0,17 0,3-3	75-150 0,05-0,13 0,3-2,3	120-235 0,05-0,17 0,3-3	-	-	-	10 Δ	24,96	...4320
LCMF 1603MO-MP	U 9035	3	v _c m/min f mm/rev. 3 mm	130-250 0,05-0,17 0,3-3	75-150 0,05-0,13 0,3-2,3	120-235 0,05-0,17 0,3-3	-	-	-	10 Δ	25,89	...4323
LCMF 160404-F	U 9035	4	v _c m/min f mm/rev. 4 mm	110-220 0,08-0,25 0,5-3	65-120 0,08-0,19 0,5-2,3	100-190 0,08-0,25 0,5-3	-	-	-	10 Δ	26,51	...4325
LCMF 160404MO-MP	U 9035	4	v _c m/min f mm/rev. 4 mm	130-240 0,08-0,25 0,5-3	75-140 0,08-0,19 0,5-2,3	120-225 0,08-0,25 0,5-3	-	-	-	10 Δ	26,51	...4330

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W288)