

Moleta

Características: Metal en polvo. El lado plano, la perforación y los dientes están rectificadas.

Aplicación: Para moletear (mecanizado con arranque de virutas).

MP DIN 403




2929 Forma AA paralela al eje (recta)

2930 Forma BL espiral a la izquierda (15°)

2931 Forma BL espiral a la izquierda (30°)

2932 Forma BR espiral a la derecha (15°).

2933 Forma BR espiral a la derecha (30°).

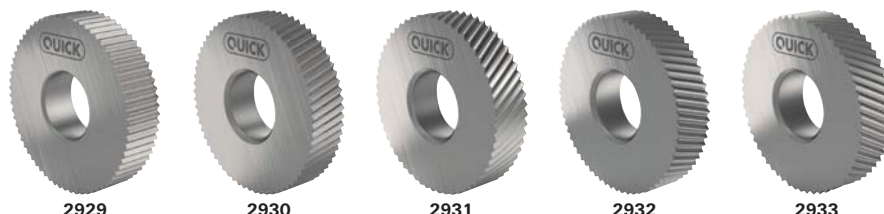

Ø moleteado mm	Ancho mm	Agujero mm	Paso mm	QUICK	QUICK	QUICK	QUICK	QUICK	Ref.
				2929 AA	2930 BL 15°	2931 BL 30°	2932 BR 15°	2933 BR 30°	
8,9	2,5	4	0,3	29,31	-	29,31	-	29,31	...8903
8,9	2,5	4	0,4	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	...8904
8,9	2,5	4	0,5	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	...8905
8,9	2,5	4	0,6	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	...8906
8,9	2,5	4	0,8	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	...8908
8,9	2,5	4	1	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31	...8910
14,5	3	5	0,4	35,06	-	35,06	-	35,06	...1504
14,5	3	5	0,5	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	...1505
14,5	3	5	0,6	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	...1506
14,5	3	5	0,8	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	...1508
14,5	3	5	1	35,06	35,06	35,06	35,06	35,06	...1510
14,5	3	5	1,2	35,06	35,06	-	35,06	-	...1512
21,5	5	8	0,5	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2205
21,5	5	8	0,6	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2206
21,5	5	8	0,8	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2208
21,5	5	8	1	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2210
21,5	5	8	1,2	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2212
21,5	5	8	1,5	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2215
21,5	5	8	1,6	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2216
21,5	5	8	2	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	...2220

2.6



Robusta y ligera, la ayuda moderna para su día a día

Estuche de herramientas fabricado en nailon de primera calidad de 600 Denier. Impermeable y transpirable. A diferencia de los estuches de cuero tradicionales, destacan por su peso reducido y facilidad de limpieza.



6/121