


Portaherramientas de contracción

Características: Equilibrado con precisión. De acero resistente al calor. **Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada** a través de controles 100% dobles. Equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Adecuado para herramientas HSS y metal duro.

Tolerancia del cono: AT3
Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 -2 HRC

Aplicación: Para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente.

Volumen de suministro: Portaherramientas de contracción con tornillo de ajuste de longitud.

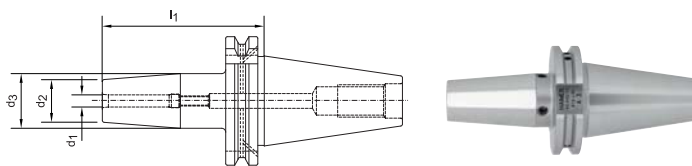

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm	Ø d ₃ mm	l ₁ mm	3445		3446		Ref.
				SK 40 €	SK 50 €	SK 40 €	SK 50 €	
3	10	-	80	226,56 *	-	-	-	...0308
4	10	-	80	226,56 *	-	-	-	...0408
5	10	-	80	226,56 *	-	-	-	...0508
6	21	27	80	179,17	273,99	-	-	...0608
6	21	27	130	265,88	a consultar	-	-	...0613
6	21	27	160	-	a consultar	-	-	...0616
6	21	27	200	-	a consultar	-	-	...0620
8	21	27	80	179,17	273,99	-	-	...0808
8	21	27	130	a consultar	a consultar	-	-	...0813
8	21	27	160	-	a consultar	-	-	...0816
8	21	27	200	-	a consultar	-	-	...0820
10	24	32	80	179,17	273,99	-	-	...1008
10	24	32	130	a consultar	a consultar	-	-	...1013
10	24	32	160	-	a consultar	-	-	...1016
10	24	32	200	-	a consultar	-	-	...1020
12	24	32	80	179,17	273,99	-	-	...1208
12	24	32	130	a consultar	a consultar	-	-	...1213
12	24	32	160	-	a consultar	-	-	...1216
12	24	32	200	-	a consultar	-	-	...1220
14	27	34	80	179,17	273,99	-	-	...1408
14	27	34	130	a consultar	a consultar	-	-	...1413
14	27	34	160	-	a consultar	-	-	...1416
14	27	34	200	-	a consultar	-	-	...1420

* Sin tornillo de ajuste, sin rosca para tornillos oscilantes, con ranuras en la perforación de sujeción para alimentación de refrigerante.

(W394) (W394)

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm	Ø d ₃ mm	l ₁ mm	3445		3446		Ref.
				SK 40 €	SK 50 €	SK 40 €	SK 50 €	
16	27	34	80	179,17	298,25	-	-	...1608
16	27	34	130	a consultar	a consultar	-	-	...1613
16	27	34	160	-	a consultar	-	-	...1616
16	27	34	200	-	a consultar	-	-	...1620
18	33	42	80	179,17	298,25	-	-	...1808
18	33	42	130	a consultar	a consultar	-	-	...1813
18	33	42	160	-	a consultar	-	-	...1816
18	33	42	200	-	a consultar	-	-	...1820
20	33	42	80	179,17	298,25	-	-	...2008
20	33	42	130	a consultar	a consultar	-	-	...2013
20	33	42	160	-	a consultar	-	-	...2016
20	33	42	200	-	a consultar	-	-	...2020
25	44	53	100	189,58	298,25	-	-	...2510
25	44	53	130	a consultar	a consultar	-	-	...2513
25	44	53	160	-	a consultar	-	-	...2516
25	44	53	200	-	a consultar	-	-	...2520
32	44	53	100	198,84	302,86	-	-	...3210
32	44	53	130	-	a consultar	-	-	...3213
32	44	53	160	-	a consultar	-	-	...3216
32	44	53	200	-	a consultar	-	-	...3220

(W394) (W394)



Portaherramientas de contracción Power Shrink Chuck

Características: De acero resistente al calor. El diseño optimizado combina una alta rigidez con la amortiguación de vibraciones. Equilibrado de precisión con tornillos oscilantes. Con orificios Cool Jet bloqueables. **Todas las superficies funcionales con mecanizado de precisión y calidad garantizada** a través de controles 100% dobles. Adecuado para herramientas HSS y metal duro.

Tolerancia del cono: AT3
Tolerancia de vástago: h6
Templado: 54 -2 HRC

Aplicación: Para aparatos de contracción por inducción, contacto y aire caliente. Para obtener el máximo rendimiento de corte en mecanizados de alta velocidad y exigentes.

Volumen de suministro: Portaherramientas de contracción con tornillo de ajuste de longitud.

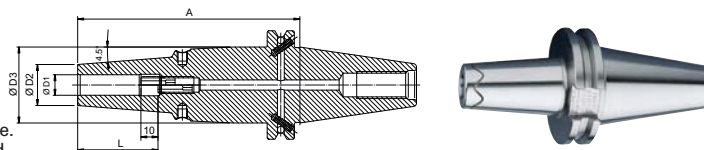

Ø D ₁ mm	Ø D ₂ mm	Ø D ₃ mm	L mm	A mm	3426		Ref.
					SK 40 €	SK 50 €	
6	22	-	36	65	a consultar	-	...0001
6	21	50	36	130	a consultar	-	...0025
6	21	50	36	160	a consultar	-	...0049
8	22	-	36	65	a consultar	-	...0004
8	21	50	36	130	a consultar	-	...0028
8	21	50	36	160	a consultar	-	...0052
10	26,5	-	42	65	a consultar	-	...0007
10	24	50	42	130	a consultar	-	...0031
10	24	50	42	160	a consultar	-	...0055
12	26,5	-	47	65	a consultar	-	...0010
12	24	50	47	130	a consultar	-	...0034
12	24	50	47	160	a consultar	-	...0058
16	29,5	-	50	65	a consultar	-	...0013

(W394)

Ø D ₁ mm	Ø D ₂ mm	Ø D ₃ mm	L mm	A mm	3426		Ref.
					SK 40 €	SK 50 €	
16	27	50	50	130	a consultar	-	...0037
16	27	50	50	160	a consultar	-	...0061
20	35,5	-	52	65	a consultar	-	...0016
20	33	50	52	130	a consultar	-	...0040
20	33	50	52	160	a consultar	-	...0064
25	45,5	-	58	75	a consultar	-	...0019
25	44	53	58	130	a consultar	-	...0043
25	44	53	58	160	a consultar	-	...0067
32	45,5	-	58	80	a consultar	-	...0022
32	44	53	58	130	a consultar	-	...0046
32	44	53	58	160	a consultar	-	...0070

(W394)