

Soporte de acero de cambio rápido para tornos

Características: Los portaherramientas de cambio rápido ofrecen la ventaja de una diversidad ilimitada. Permiten cambiar la herramienta de forma considerablemente más rápida que con el soporte de portaherramientas cuádruple y garantizan una repetibilidad precisa durante años por debajo de los 0,01 mm. El dentado rectificadado en el cuerpo central y en los soportes intercambiables permite contar con 40 posiciones de sujeción diferentes. La cabeza del soporte de acero puede alojar sucesivamente una cantidad cualquiera de cajas de herramientas con aceros de perforación y cuchillas de torno.

Aplicación: Los soportes portaherramientas de cambio rápido resultan adecuados, tanto para el uso tanto en tornos convencionales como en tornos CNC con cambio manual de herramienta.



Cuerpos básicos de cambio rápido


Tipo	Altura total mm	Ø de perforación máx. mm	Peso kg	3130	Ref.
				€	
A	56	20	1,4	368,50	...1010
B	79	32	4,5	543,64	...1020
C	110	40	10,7	835,94	...1030

(W305)

Portaherramientas de torneado de cambio rápido tipo D

Tipo	Dimensión D mm	Longitud lg mm	Peso kg	3133	Ref.
				€	
AD 1675	16	75	0,5	97,04	...1005
AD 2090	20	90	0,61	101,07	...1010
BD 25120	25	120	1,57	161,62	...1015
BD 25140	25	140	1,65	164,26	...1020
BD 32120	32	120	1,75	171,40	...1025
CD 32150	32	150	2,95	262,01	...1030
CD 40170	40	170	3,85	297,27	...1035


(W305)

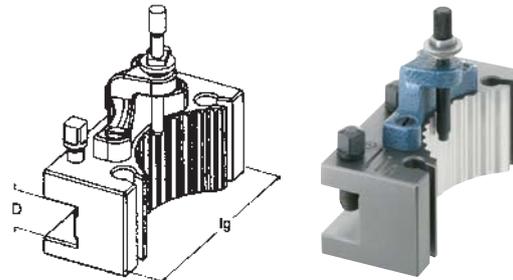

Soporte para aceros de perforación de cambio rápido tipo H

Tipo	Dimensión H mm	Longitud lg mm	Peso kg	3136	Ref.
				€	
AH 2085	20	85	0,56	105,24	...1005
BH 32130	32	130	1,8	203,13	...1010
CH 40160	40	160	3,7	306,74	...1015


(W305)

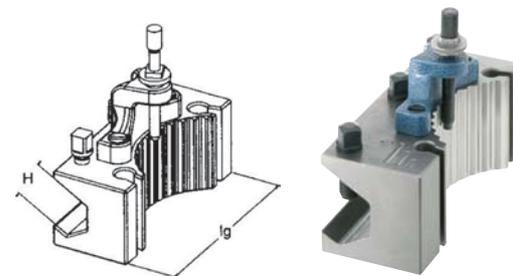

Soporte para aceros de perforación de cambio rápido tipo J

Tipo	Ø J mm	Longitud lg mm	Peso kg	3139	Ref.
				€	
AJ 3080	30	80	0,81	146,18	...1005
BJ 40120	40	120	2,31	236,67	...1010
CJ 40160	40	160	3,87	404,16	...1015
CJ 50160	50	160	4,49	423,40	...1020


(W305)

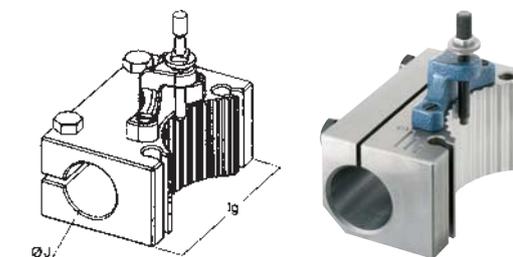

Soporte para acero de tronzar de cambio rápido tipo T

Tipo	para cuchilla de tronzar mm	Longitud lg mm	Peso kg	3146	Ref.
				€	
AT-K	2,7 x 10	75	0,55	164,84	...1005
BT-K	4,2 x 15,9	110	1,5	217,51	...1010
CT-K	5,1 x 18,5	150	2,4	248,38	...1015

(W305)

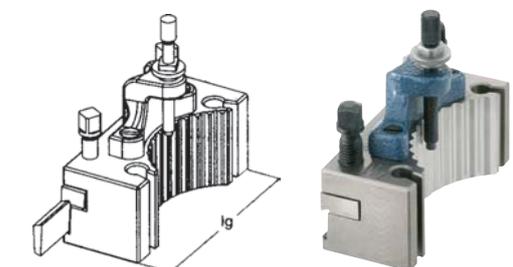

3.2