

Alojamiento para portabrocas

Características: De aleación de acero cementado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/mm² y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.


Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ± 2 HRC

Aplicación: Para el alojamiento de portabrocas con cono interior.



			fortis	
Cono portabrocas	SK	l ₁ mm	3359 €	Ref.
B 16	40	25	64,50	...0100
B 16	50	25	91,99	...0150

(W050)

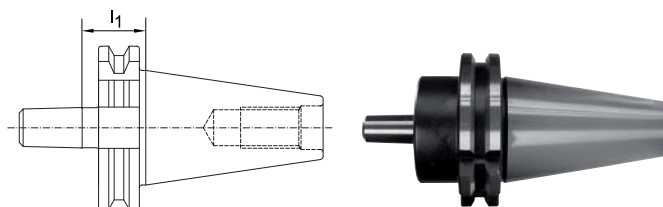


Alojamiento para portabrocas

Características: De aleación de acero cementado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/mm² y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.


Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ± 2 HRC

Aplicación: Para el alojamiento de portabrocas de tres mordazas con cono interior.



			fortis	
Cono de portabrocas d ₁	SK	l ₁ mm	3359 €	Ref.
B 16	40	17	63,07	...0200

(W050)

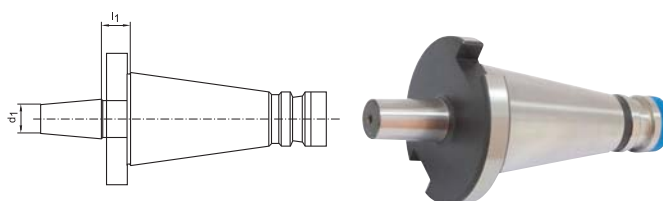


Alojamiento para portabrocas

Características: De aleación de acero cementado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/mm² y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.


Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: RA < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ± 2 HRC

Aplicación: Para el alojamiento de portabrocas de tres mordazas con cono interior según DIN 238.



			fortis	
Cono portabrocas	BT	l ₁ mm	3359 €	Ref.
B 16	40	25	64,50	...0300
B 16	50	32	91,99	...0400

(W050)

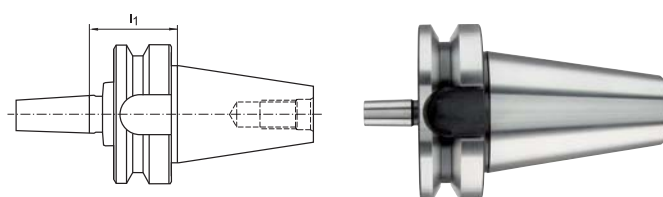

Casquillo reductor cono Morse

Características: Superficies rectificadas y templadas.

Aplicación: Para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse.



		fortis	
Cono Morse exterior/interior	Longitud total mm	3361 €	Ref.
1/0	80	9,62	...0001
2/1	92	7,83	...0004
3/1	99	9,27	...0007
3/2	112	9,51	...0010
4/1	124	16,73	...0013
4/2	124	16,26	...0016
4/3	140	14,67	...0019
5/1	156	33,22	...0022

(W069)

		fortis	
Cono Morse exterior/interior	Longitud total mm	3361 €	Ref.
5/2	156	27,90	...0025
5/3	156	27,90	...0028
5/4	171	27,90	...0031
6/2	218	63,77	...0034
6/3	218	61,50	...0037
6/4	218	55,00	...0040
6/5	218	55,00	...0043

(W069)

