


Bloque de sujeción magnético permanente

Características: Bloque de sujeción magnético permanente impermeable con dos superficies de sujeción enfrentadas, conmutables de forma independiente. Lados del cabezal con rosca M5 para colocar topes y dispositivos auxiliares de posicionamiento. Posibilidad de mecanizado de la placa superior hasta una profundidad 3 mm.

Fuerza de adherencia: aprox. 80 N/cm²
Altura del campo magnético: aprox. 5 mm
Paso entre polos máx.: 1,5 + 0,5 mm

Aplicación: Para sujeción de piezas de trabajo pequeñas y medianas al rectificar, medir y erosionar.

Volumen de suministro: 2 bloques de sujeción magnéticos.

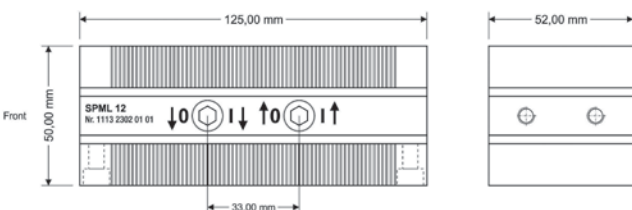

Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Poder de adhesión N/mm ²	Peso kg	FLAIG Magnetsysteme 3419 €	Ref.
125	52	50	80	2,5	707,26	...0001
180	52	50	80	3,6	918,38	...0004
250	52	50	80	5	1.319,51	...0007


(W350)

Bloque de sujeción magnético permanente MBX

Características: Bloque de sujeción magnética niquelado con dos lados de sujeción ergonómicos diferentes. La activación se realiza mediante la llave de conmutación extraíble con un recorrido de conmutación de solo 90°. Mediante el hexágono interior se pueden conectar varios bloques para la sujeción de piezas de trabajo más grandes y más largas.

Aplicación: Para la sujeción de material redondo, chapas, perfiles, etc. en mesas de soldadura o desbarbado para taladrar, desbarbado o roscado.

Volumen de suministro: 2 bloques de sujeción magnéticos.

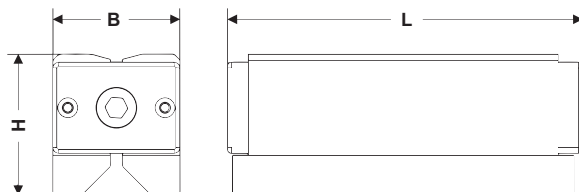

Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Superficie de sujeción 1 mm	Superficie de sujeción 2 mm	Poder de adhesión N/mm ²	Peso kg	FLAIG Magnetsysteme 3419 €	Ref.
143	64	71	120 x 57	136 x 64	5	3,9	622,81	...0010
178	64	71	156 x 57	172 x 64	7	4,9	770,60	...0013
184	87	88	162 x 76	178 x 87	10	8,8	1.023,94	...0016

(W350)

Bloque prismático

Aplicación: Para medir, rectificar, nivelar y montar. También uso directo en placa de sujeción magnética sin perder fuerza de adherencia.



Exactitud μm	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	máx. Ø Pieza	Peso kg	Índice Pieza	ECLIPSE MAGNETICS 3423 €	Ref.
25	70	80	95,5	22/65	3,12	1	436,59	...0001
25	70	80	95,5	22/65	6,24	2	982,76	...0004
25	70	101,6	95	22/65	1,98	1	570,67	...0007
25	70	101,6	95	22/65	3,96	2	1.061,65	...0010

(W351)