


Lectura de nonio con graduación de 0,05 mm (1/20)

El nonio de 1/20 tiene un valor de medición de 0,05 mm, es decir, que 3 líneas divisorias del nonio corresponden a $3 \times 0,05 \text{ mm} = 0,15 \text{ mm}$.



Pie de rey de bolsillo

Características: Templado, regla y nonio cromados mate. Preciso gracias a su particular suavidad de guiado. Manejo sencillo con una mano gracias a la leva optimizada para el pulgar. Lado posterior con tabla de roscas. El suministro incluye bolsa de tela.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



format
professional quality

Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgada	Longitud de mordazas mm	format 4158 €	Ref.
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	52,52	...0150
200	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	67,65	...0200

(W401)



4.1



Pie de rey de bolsillo

Características: Templado, regla y nonio cromados mate. Lado posterior con tabla de roscas. Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



4013 Graduación principal ligeramente hundida para evitar el desgaste.

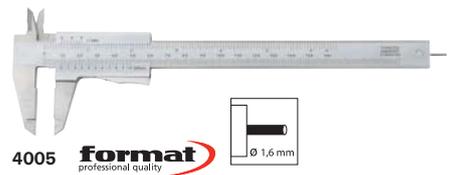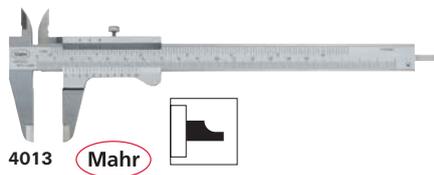

Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgada	Longitud de mordazas mm	format	Mahr	format	Ref.
					4001 angular €	4013 angular €	4005 redonda €	
150	con bloqueo del par	0,05	1/128	40	37,02	-	54,19	...0150
150	con bloqueo del par	0,05	1/128	40	-	52,17	-	...0154
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	38,72	-	53,57	...0151
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	-	40,23	-	...0152
200	con tornillo de retención	0,05	1/128	50	54,19	-	-	...0201
200	con tornillo de retención	0,05	1/128	50	-	107,08	-	...0252
300	con tornillo de retención	0,05	1/128	60	103,00	-	-	...0301
300	con tornillo de retención	0,05	1/128	64	-	260,79	-	...0352

(W401) (W488) (W401)

Pie de rey de bolsillo TWIN

Características: Con graduación principal ligeramente hundida y tabla de roscas en la parte trasera. Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



format
professional quality



Tornillo de retención + bloqueo instantáneo = TWIN

Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgada	Longitud de mordazas mm	format 4011 €	Ref.
150	con tornillo de retención y ajuste instantáneo	0,05	1/128	40	69,79	...0151

(W401)

