


Lectura de nonio con graduación de 0,02 mm (1/50)

El nonio de 1/50 tiene un valor de medición de 0,02 mm, es decir, que 3 líneas divisorias del nonio corresponden a $3 \times 0,02 \text{ mm} = 0,06 \text{ mm}$. Con esa exactitud se alcanza un valor límite todavía legible (por poco) para el ojo humano sin necesidad de usar medios de ayuda.





Pie de rey de bolsillo

Características: Templado, regla y nonio cromados mate. Lado posterior con tabla de roscas. Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



4013 Graduación principal ligeramente hundida para evitar el desgaste.

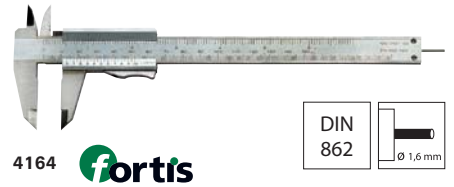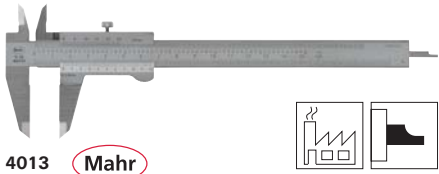

Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgada	Longitud de mordazas mm	Mahr	Fortis	Fortis	Ref.
					4013 angular	4163 angular	4164 redonda	
150	con bloqueo del par	0,02	1/1000	40	-	34,78	48,22	...0150
150	con tornillo de retención	0,02	1/1000	40	-	34,78	48,22	...0151
150	con tornillo de retención	0,02	-	40	53,28	-	-	...0153
200	con tornillo de retención	0,02	-	50	120,96	-	-	...0253
300	con tornillo de retención	0,02	-	64	273,01	-	-	...0353

(W488) (W080) (W080)

Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes


Características: Templado, regla y nonio cromados mate, tabla de roscas en la parte trasera. Suministro en estuche de plástico.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgada	Longitud de mordazas mm	Fortis	Ref.
					4173	
150	con bloqueo del par	0,02	1/1000	40	59,20	...0150
150	con tornillo de retención	0,02	1/1000	40	59,20	...0151

(W080)

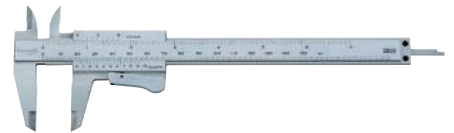

Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes y doble guía prismática

Características: Templado, doble guía prismática para facilitar el deslizamiento de la corredera sin apenas holgura, superficies de medición rectificadas con máxima precisión, regla y nonio cromados, tabla de roscas en la parte trasera. Suministro en estuche de plástico.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Lectura en parte superior pulgada	Longitud de mordazas mm	Fortis	Ref.
					4174	
150	con tornillo de retención	0,02	1/1000	40	98,53	...0150

(W080)



Pie de rey de bolsillo pequeño

Características: Templado, regla y nonio cromados mate, tabla de roscas en la parte trasera. Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones en rangos de medición reducidos.



Rango de medición mm	Características	Lectura en parte inferior mm	Longitud de mordazas mm	Fortis	Ref.
				4181	
100	con tornillo de retención	0,02	25	33,22	...0150

(W080)

