

## Pie de rey pequeño

**Características:** De latón duro. Lectura en milímetros y pulgadas.

Rango de medición		Características	Lectura en parte inferior	Longitud de mordazas	fortis 4182		Ref.
mm	€				mm	mm	
80		Mordazas estándar	0,1	25	11,08		...0008
100		Mordazas estándar	0,1	25	11,78		...0010
80		pico rebajado	0,1	20	9,52		...0080
100		pico rebajado	0,1	20	9,95		...0100

(W080)




## Pie de rey con reloj

**Características:** Templado, regla cromada mate, cremallera dentada cubierta, las superficies de medición han sido rectificadas con la mayor precisión, con reglaje de precisión de los rodillos y con tornillo de retención. Se suministra en estuche de cuero sintético.

**Aplicación:** Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.


Rango de medición	Lectura	Vuelta de aguja	Longitud de mordazas	format		Ref.
				4013	Mahr 4015	
150	0,02	2	40	70,69	115,97	...2151
150	0,01	1	40	78,80	142,59	...2150

(W401) (W488)

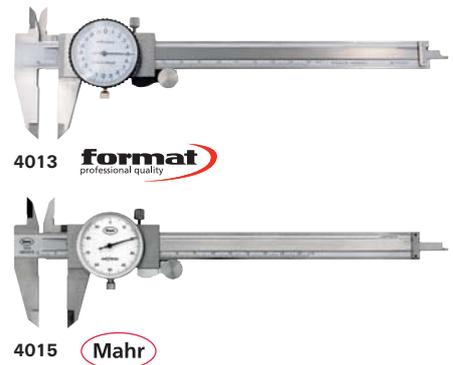

### El sistema absoluto

- La herramienta de medición siempre está lista para medir
- Una vez puesto a cero, la posición cero se guarda para posteriores mediciones
- Tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero




## Pie de rey de bolsillo digital

**Características:** Templado, las superficies de medición han sido rectificadas con tornillo de retención. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

**Funciones:** Conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

**Aplicación:** Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



**4020 1150 + 1151** Altura de los dígitos de la pantalla LCD 7,5 mm. Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto).

**4020 1310 - 1360** Guías lapeadas, altura de cifras de la pantalla LCD 11 mm. Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto).

**4089** Altura de los dígitos de la pantalla LCD 11 mm.



Rango de medición	Características	Lectura	Longitud de mordazas	format		Mahr		fortis		Ref.
				4020	4020	4020	4089			
150	con calibre de profundidad redondo	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	226,16	-	-	-	-	-	...1150
150	con calibre de profundidad redondo	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	-	145,93	-	-	-	-	...1310
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	-	-	-	82,18	-	-	...0150
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	226,16	-	-	-	-	-	...1151
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	-	145,93	-	-	-	-	...1320
200	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	50	-	-	-	130,20	-	-	...0200
300	sin calibre de profundidad	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	64	-	-	335,14 *	-	-	-	...1360
300	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	64	-	-	-	169,92	-	-	...0300

(W404) (W488) (W081)

\* Norma de fábrica.