


Pie de rey de bolsillo digital con Integrated Wireless

Características: Templado, guías lapeadas, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm, guías de medición elevadas para proteger la regla graduada, rascador de suciedad en la corredera, transmisión de datos mediante el sistema de radiotransmisión integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición), cambio del sentido de conteo.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.

Nota: Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/19.



Rango de medición mm	Características	Lectura	Longitud de mordazas mm	Mahr	Ref.
				4023	
				€	
150	con calibre de profundidad redondo	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	297,43	...1406
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	297,43	...1407
200	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	50	330,71	...1408
300	sin calibre de profundidad	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	64	439,48	...1409

Ref. 4023 1409 conforme a la norma. (W488)



Juego de pies de rey de bolsillo digitales universales con Integrated Wireless


Características: Templado, guías lapeadas, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 8,5 mm, guías de medición elevadas para proteger la regla graduada, rascador de suciedad en la corredera, transmisión de datos mediante el sistema de radiotransmisión integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición), cambio del sentido de conteo.

Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones, con accesorios estándar para medir gargantas, ranuras, etc.


Volumen de suministro: Con pieza de ajuste para mediciones interiores, mecanismo de presión de medición, puente de medición de profundidades, calibres de medición para mediciones exteriores y calibres de medición para mediciones interiores, en estuche.

Nota: Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/19.



Rango de medición mm	Lectura	Longitud de mordazas mm	Mahr	Ref.
			4023	
				€
200	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	48	785,71	...6969

(W488)

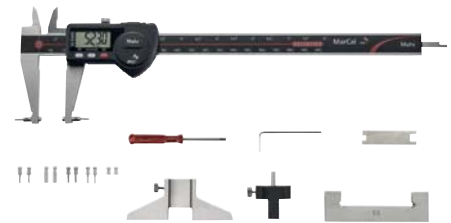


Pie de rey de bolsillo digital para zurdos

Características: Con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm. Se suministra con pila SR44, en maletín de plástico.

Funciones: Desconexión automática, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



Rango de medición mm	Características	Lectura	Longitud de mordazas mm	fortis	Ref.
				4183	
				€	
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	113,83	...0150

(W082)

