


Pies de rey digitales para ranuras interiores

Características: Con tornillo de retención. Suministro incl. pila CR2032, 3 V.

Funciones: Desconexión automática, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para la medición de las ranuras internas.

4045 Altura de los dígitos del display LCD 7,5 mm, con salida de datos variable RS232, Digimatic y USB, en caja de madera. Bloqueo de palpador para ajustar la posición cero, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), función Preset (preajuste del valor medido).

Nota: Cable de datos (ref. 4025)  4/18.

4184 Altura de cifras de la pantalla LCD 11 mm, en maletín de plástico.


Rango de medición mm	Superficies de medición mm	Lectura mm	Longitud de mordazas mm	fortis		Ref.
				4045	4184	
				€	€	
10-160	0,9 x 3	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	25	a consultar \diamond	-	...3535
20-170	1 x 3,5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	25	-	181,82	...0150
20-160	2 x 5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	a consultar \diamond	-	...3540
25-200	1 x 5	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	36	-	236,42	...0200
26-200	3 x 7	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	60	a consultar \diamond	-	...3545
				(W410)	(W082)	



4045 HELIOS-PREISSER



4184 fortis

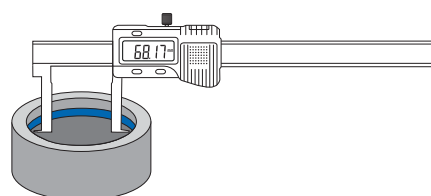

Pie de rey digitales para ranuras exteriores

Características: De acero inoxidable, con tornillo de retención, altura de dígitos del display LCD 11 mm. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.


Funciones: Desconexión automática, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para mediciones de ranuras externas.



fortis

Rango de medición mm	Superficies de medición mm	Lectura mm	Longitud de mordazas mm	fortis		Ref.
				4186		
				€		
150	1,0 x 5,0	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	33	165,59		...0150
				(W082)		

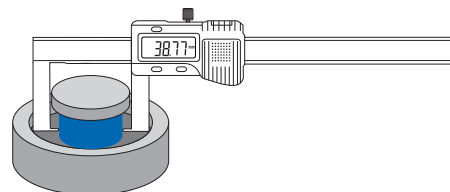

Pie de rey de bolsillo digital con mordaza de medición regulable

Características: De acero inoxidable, con tornillo de retención, altura de dígitos del display LCD 11 mm. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



fortis

Rango de medición mm	Mordaza de medición de longitud regulable mm	Lectura mm	Longitud de mordazas mm	fortis		Ref.
				4187		
				€		
150	110	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40-73	190,38		...0150
				(W082)		

