



## Pie de rey de taller digital, con sondas de medición.

**Características:** Templado, superficies de medición rectificadas con máxima precisión, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 10 mm con rango de medición 300 mm y 12,5 mm a partir del rango de medición de 500 mm, con salida de datos variable RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera.

**Funciones:** Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).

**Aplicación:** Para mediciones interiores y exteriores.



**Nota:** Cable de datos (ref. 4025)  4/18.



4057 **format**  
professional quality



4060 **HELIOS-PRIESSER**

Rango de medición mm	Lectura	Longitud de mordazas mm	Prolongación de las medidas del orificio mm	<b>format</b>	<b>HELIOS-PRIESSER</b>	Ref.
				4057	4060	
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	90	10	€ 929,78	€ -	...0300
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	90	10	-	€ 648,85	...1130
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	125	20	€ 1.376,28	-	...0500
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	125	20	-	€ 1.034,03	...1150
800	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	20	€ 2.226,57	-	...0800
800	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	20	-	€ 1.689,36	...1180
1000	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	20	€ 2.630,04 	-	...1000
1000	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	20	-	€ 2.047,08 	...1110

(W404)


(W410)

## Pie de rey de taller digital con sondas de medición y ajuste de precisión

**Características:** Templado, superficies de medición rectificadas con máxima precisión, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 10 mm con rango de medición 300 mm y 12,5 mm a partir del rango de medición de 500 mm, con salida de datos variable RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera.


**Funciones:** Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).


**Aplicación:** Para mediciones interiores y exteriores.

**Nota:** Cable de datos (ref. 4025)  4/18.



**format**  
professional quality

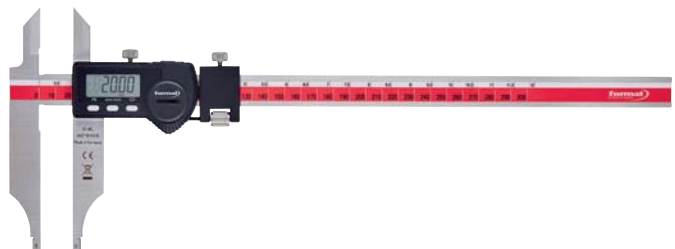

Rango de medición mm	Lectura	Longitud de mordazas mm	Prolongación de las medidas del orificio mm	<b>format</b>	Ref.
				4058	
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	90	10	€ 1.032,94	...0300
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	125	20	€ 1.498,52	...0500
800	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	20	€ 2.347,80	...0800
1000	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	20	€ 2.629,58 	...1000

(W404)