
Pie de rey marcador

Características: Templado, escala graduada y nonio cromados mate, con cantos de trazar templados y regleta marcadora larga en forma de T, con tornillo de retención y ajuste de precisión.

			format professional quality	Cortis	
Rango de	Lectura en	Longitud	4050	4086	Ref.
medición	parte inferior	del tope			
mm	mm	mm	€	€	
160	0,05	135	315,49	_	0016
160	0,05	100	_	173,74	0160
250	0,05	135	409,00	_	0025
250	0,05	140	_	210,46	0250
300	0,05	160	514,16	_	0030
300	0,05	160	_	270,64	0300
500	0,05	160	_	427,53	0500
			(\\//107)	(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	

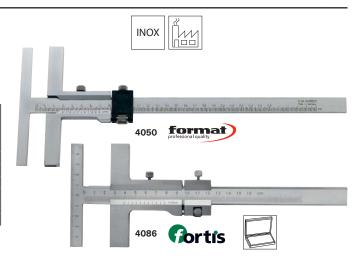

DIN

INOX

Pie de rey de profundidad digital

Características: Templado, las superficies de medición han sido rectificadas con tornillo de retención. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en caja de madera.

Funciones: Conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

4080

Altura digital del display de cristal líquido 7,5 mm, salida de datos RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto).

Nota: Cable de datos (ref. 4025) (22) 4/18.

4093

Altura de los dígitos de la pantalla LCD desde 7,5 mm hasta 500 mm, 10 mm en el rango de medición de 1000 mm, salida de datos RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto).


Nota: Cable de datos (ref. 4025) (22) 4/18.

4217

Altura de los dígitos de la pantalla LCD 8 mm. Tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto).

4078

Altura de los dígitos del display LCD 12 mm, salida de datos opto RS232. Función Hold (memoria de valores medidos).

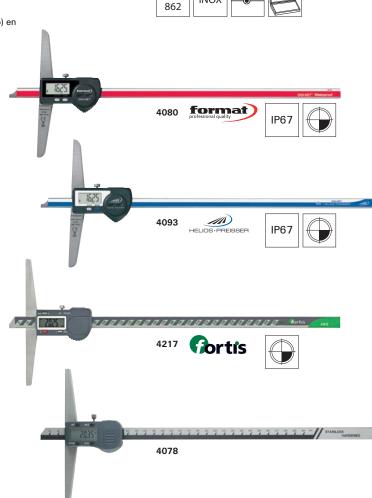

						professional quality	HELIOS-PREISSER	√ ortis		
Rango de	Rango de		Sección transversal de la regla graduada		4080	4093	4217	4078	Ref.	
medición		del puente		mm						
mm	Lectura	mm	4080/4093	4217	4078	€	€	€	€	
150	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	8 x 3	_	_	615,44	559,36	_	_	1150
150	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	-	16 x 4	_	_	_	155,82	_	0150
200	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	8 x 3	_	14,5 x 4	658,79	542,98	_	106,37	1200
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	_	14,5 x 4	764,75	712,70	_	185,48	1300
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	100	-	16 x 4	_	_	_	245,00	_	0300
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	_	14,5 x 4	990,78	819,51	_	321,85	1500
1000	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	250	-	_	14,5 x 4	_	_	_	954,67 🚐	2000
						(\\/\/\O\/\)	(\\//110\	/\A/OQ1\	(\\\/\/\\)	