

Pie de rey de profundidad digital con barra de medición rebajada


Características: Templado, las superficies de medición han sido rectificadas y templadas, con tornillo de retención. Suministro incl. pila CR2032, 3 V.

Funciones: Desconexión automática, conmutación mm/pulgada, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Nota: Cable de datos (ref. 4025) 4/18.



4093 Altura digital del display de cristal líquido 7,5 mm, con salida de datos RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Suministro en estuche de madera. Función Preset (preajuste del valor medido).

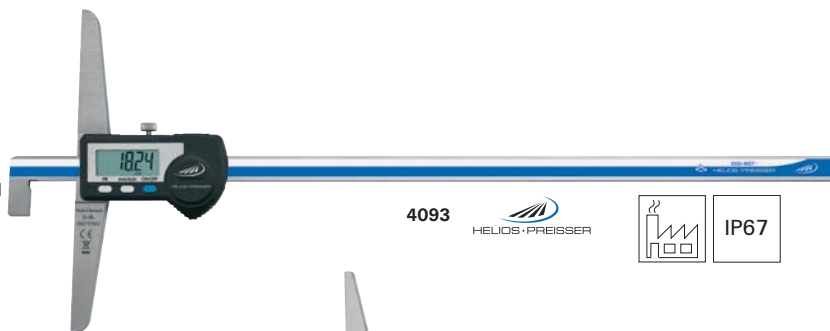


4093



4135 Altura de los dígitos del display LCD 8 mm, con salida de datos RS232. Suministro en maletín de plástico.



4135




Rango de medición mm	Lectura	Longitud del puente mm	Sección transversal de la regla graduada mm	fortis		Ref.
				4093 €	4135 €	
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	-	255,34	...0300
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	708,66	-	...5300
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	-	433,06	...0500
500	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	831,25	-	...5500

(W410) (W081)

Pie de rey de profundidad digital con barra de medición rebajada por ambos lados

Características: Templado, las superficies de medición han sido rectificadas con la mayor precisión y rectificadas, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 6 mm, con salida de datos RS232, USB y Digimatic. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Desconexión automática, conmutación mm/pulgadas, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), puesta a cero en cualquier posición.



Rango de medición mm	Lectura	Longitud del puente mm	Sección transversal de la regla graduada mm	fortis		Ref.
				4066 €	Ref.	
300	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	150	12 x 4	274,93	...	0300

(W081)

Pie de rey digital de profundidad con calibre de medición para plato

Características: Con tornillo de retención. Alojamiento intercambiable, rosca M2.5. Suministro incl. pila CR2032, 3 V.

Aplicación: Para medir fácilmente ranuras interiores.

Nota: Encontrará más insertos de medición en 4/62.



Rango de medición mm	Lectura	format	
		4066 €	Ref.
150	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	751,76	...0100

(W404)