


Micrómetro de exteriores digital, IP65

Características: Husillo de medición templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, con avance rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	Mahr		Ref.
				4111 €		
0- 25	0,001	6,5	0,5	265,23		...3025
25- 50	0,001	6,5	0,5	367,33		...3050
50- 75	0,001	6,5	0,5	442,79		...3075
75-100	0,001	6,5	0,5	501,61		...3100


(W488)



Micrómetro de exteriores digital, IP65, salida de datos

Características: Husillo de medición templado y rectificado, superficies de medición recubiertas de metal duro, Ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo. Con protección contra el calor de las manos. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.



4282 Con palanca de sujeción. Altura de los dígitos del display LCD 7 mm, con salida de datos USB.

Nota: Cable de datos (ref. 4282 0013) 4/18.
Juego inalámbrico (ref. 4282 0026) 4/18.

4111 Altura de los dígitos de la pantalla LCD 10 mm con accionamiento rápido, encendido automático al encender el tambor, salida de datos opto RS232, Digimatic y USB. **TOL (entrada de límite de tolerancia y advertencia)**ABS (paso de medición relativa a absoluta), posibilidad de puesta a cero en cualquier posición, función de Preset (preajuste del valor medido).

Nota: Cable de datos (ref. 4000) 4/18.




4282 format professional quality

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	format		Mahr		Ref.
				4282 €		4111 €		
0- 25	0,001	6,5	0,635	190,54		-		...0025
0- 25	0,001	6,5	0,5	-		339,59		...4025
25- 50	0,001	6,5	0,635	218,84		-		...0050
25- 50	0,001	6,5	0,5	-		402,84		...4050
50- 75	0,001	6,5	0,635	246,44		-		...0075
50- 75	0,001	6,5	0,5	-		530,47		...4075
75-100	0,001	6,5	0,635	274,07		-		...0100
75-100	0,001	6,5	0,5	-		585,95		...4100
100-125	0,001	6,5	0,635	320,84		-		...0125
100-125	0,001	6,5	0,5	-		762,42		...4125
125-150	0,001	6,5	0,635	368,64		-		...0150
125-150	0,001	6,5	0,5	-		792,36		...4150
150-175	0,001	6,5	0,5	-		822,33		...4175
175-200	0,001	6,5	0,5	-		838,99		...4200

(W405) (W488)



4111 Mahr

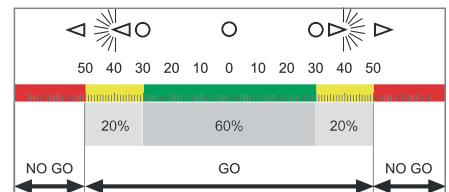

Juego de micrómetros de exteriores digital, IP65, salida de datos

Características: Se suministra con bloques patrón.

4282 en caja de madera.

4111 en caja de plástico.

Rango de medición mm	Índice mm	format		Mahr		Ref.
		4282 €		4111 €		
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	-		1.825,57		...0000
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	1.089,12		-		...0001

(W405) (W488)



4282 0001 format professional quality