


Micrómetro de exteriores digital con función de tolerancia

Características: Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro), avance rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65, salida de datos RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), **TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso)**, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).

Nota: Cable de datos (ref. 4000) 4/18.

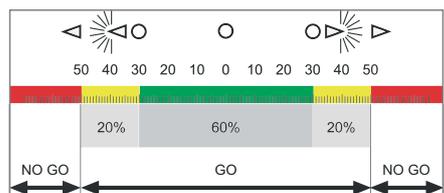

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	Mahr	
				4111 €	Ref.
0- 25	0,001	6,5	0,5	453,90	...5025
25- 50	0,001	6,5	0,5	518,25	...5050
50- 75	0,001	6,5	0,5	649,21	...5075
75-100	0,001	6,5	0,5	705,81	...5100


(W488)

Micrómetro de exteriores digital con función de tolerancia e Integrated Wireless

Características: Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), **TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso)**, ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).

Nota: Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/19.

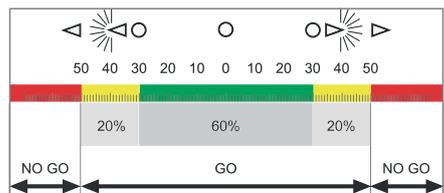

Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	Mahr	
				4111 €	Ref.
0- 25	0,001	6,5	0,5	375,11	...6025
25- 50	0,001	6,5	0,5	442,79	...6050
50- 75	0,001	6,5	0,5	554,87	...6075
75-100	0,001	6,5	0,5	612,59	...6100

(W488)

Juego de micrómetros de exteriores digital con función de tolerancia e Integrated Wireless

Características: Se suministra con barras patrón, en maletín de plástico.

Rango de medición mm	Índice mm	Mahr	
		4111 €	Ref.
0-100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	1.980,94	...6001

(W488)

