

Tornillo micrométrico incorporado


Características: Con superficies de medición de metal duro, husillo giratorio. Suministro en estuche.



Rango de medición mm	Lectura mm	a mm	b mm	c mm	4185 €	Ref.
0- 6,5	0,01	6	6	-	45,14	...0001
0-13	0,01	9,5	9,5	-	49,81	...0003
0-25	0,01	10	15	-	42,76	...0005
0-25	0,01	12	17	-	58,24	...0007
0-25	0,01	10	15	4	60,93	...0009
0-25	0,001	12	17	-	104,68	...0011

format

(W416)



Micrómetro de interiores

Características: Escala graduada cromada mate, superficies de medición lapeadas esféricamente, una superficie de medición reajutable. Estructura tubular ligera altamente resistente. A partir del rango de medición 100-125 mm con mango de aislamiento térmico y dispositivo de bloqueo. Suministro en estuche.



Rango de medición mm	Lectura mm	Paso de husillo mm	∅ del tambor de medición mm	4140 €	Ref.
30- 40	0,01	0,5	12,5	220,83	...2040
40- 50	0,01	0,5	12,5	225,83	...2050
50- 70	0,01	0,5	13,5	230,26	...2070
70-100	0,01	0,5	13,5	233,04	...2100

Mahr

(W488)

Rango de medición mm	Lectura mm	Paso de husillo mm	∅ del tambor de medición mm	4140 €	Ref.
100-125	0,01	0,5	20	245,81	...2125
125-150	0,01	0,5	20	258,00	...2150
150-175	0,01	0,5	20	274,66	...2175
175-200	0,01	0,5	20	282,99	...2200

Mahr

(W488)

Micrómetro de interiores con pico de medición


Características: Escala graduada en cromo mate, superficies de medición de metal duro y lapeadas con la mayor precisión, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete. Suministro en maletín de plástico.



Rango de medición mm	Lectura mm	Paso de husillo mm	∅ del tambor de medición mm	4305 €	Ref.
5- 30	0,01	0,5	17	105,16	...0030
25- 50	0,01	0,5	17	115,40	...0050
50- 75	0,01	0,5	17	129,51	...0075
75-100	0,01	0,5	17	143,21	...0100

fortis

(W092)

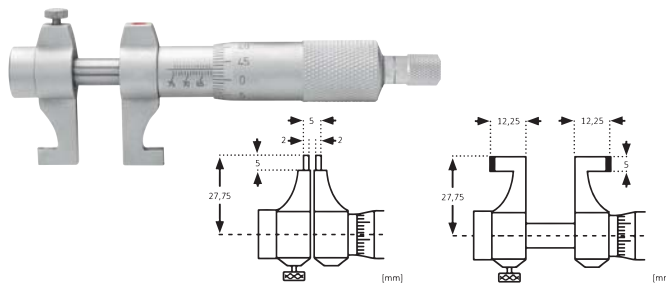

4305 0030 [mm]

4305 0050-0100 [mm]

Instrumento comparador con reloj palpador para mediciones interiores y exteriores

Características: Con margen de medición de hasta 2000 mm mediante prolongaciones opcionales, para mediciones interiores y exteriores gracias a la dirección conmutable de la fuerza de medición. El ajuste se efectúa mediante instrumento de ajuste, pieza maestra, combinación de calibres normales, anillo calibrador o micrómetro de exteriores. De aplicación versátil gracias a la amplia selección de palpadores y calibres de medición. Recorrido de medición del soporte móvil para el brazo de medición aprox. 18 mm. Entrega en caja de madera.



Aplicación: Aparato de medición comprobador para mediciones interiores y exteriores con el fin de comprobar piezas y ajustar máquinas.

Nota: Se suministra el aparato básico.



Medición interna mm	Medición exterior mm	4314 €	Ref.
15-230	5-220	a consultar	∅...0096

HELIOS-PREISSER

(W410)



Aparato básico