

Palpador rápido de interiores

Características: Con un brazo sensor móvil y otro fijo, con esferas de medición de metal duro. Suministro en maletín de plástico.

Aplicación: Para la medición rápida de perforaciones, ranuras interiores, etc.



4273 0040


Rango de medición mm	Lectura mm	Profundidad de medición mm	Profundidad de ranura mm	Anchura de ranura mm	Límite de error mm	Tipo de contacto de medición mm	format	
							4273	Ref.
10-30	0,01	55	3,5	3,5	0,03	K Ø 1,5	€ 458,21	...0030
20-40	0,01	80	6,5	6,5	0,03	K Ø 1,5	€ 458,21	...0040
30-50	0,01	80	8,5	8,5	0,03	K Ø 1,5	€ 458,21	...0050
40-60	0,01	80	8,5	8,5	0,03	K Ø 1,5	€ 477,05	...0060

(W426)

Palpador rápido de interiores Interest

Características: Para su uso en duras condiciones de taller, dispositivo de marcha amortiguado con transmisión por muelle de acero para una mayor precisión, contactos de medición de metal duro, marcas de tolerancia reajustables. Suministro en caja de transporte.

Aplicación: Para medición de ranuras interiores y huecos.

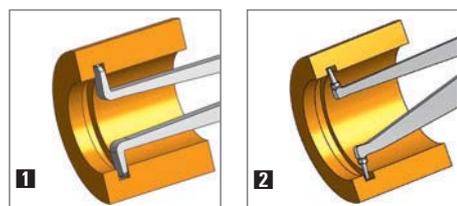



Rango de medición mm	Lectura mm	Profundidad de medición mm	Profundidad de ranura mm	Anchura de ranura mm	Límite de error mm	Límite de repetición mm	Tipo de contacto de medición mm	Longitud del contacto de medición móvil mm	Longitud del contacto de medición fijo mm	Fuerza de medición N	Kroepelin Längenmesstechnik		Ref.
											4268	4269	
2,5-12	0,005	12	0,7	0,5	0,015	0,005	Filo R 0,1	0,9	0,9	0,8-1,2	€ 721,66	€ -	...0012
5-15	0,005	35	2,3	0,8	0,015	0,005	K Ø 0,6	2,5	2,5	0,8-1,2	€ 721,66	€ -	...0015
10-30	0,01	85	5,2	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	5,3	5,3	1,1-1,6	€ -	€ 721,66	...0030
20-40	0,01	85	7	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	€ -	€ 721,66	...0040
30-50	0,01	85	7	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	7,3	7,3	1,1-1,6	€ -	€ 721,66	...0050
40-60	0,01	85	8,3	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	8,5	8,5	1,1-1,6	€ -	€ 721,66	...0060
50-70	0,01	85	8,3	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	8,5	8,5	1,1-1,6	€ -	€ 721,66	...0070
60-80	0,01	85	8,3	1,2	0,03	0,01	K Ø 1	8,5	8,5	1,1-1,6	€ -	€ 721,66	...0080

(W424) (W424)

Palpador rápido de interiores Interest

Características: Para su uso en duras condiciones de taller, dispositivo de marcha amortiguado con transmisión por muelle de acero para una mayor precisión, contactos de medición de metal duro, marcas de tolerancia reajustables. Mango reajutable. Suministro en caja de transporte.

Aplicación: Para medición de ranuras interiores y huecos.

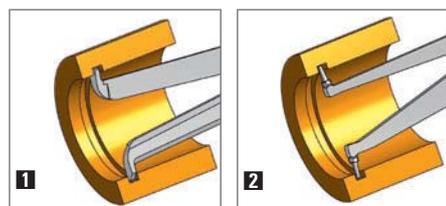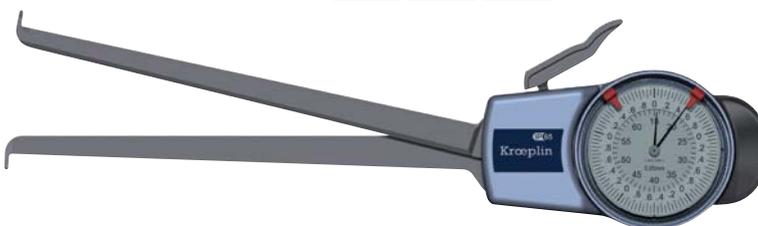

Rango de medición mm	Lectura mm	Profundidad de medición mm	Profundidad de ranura mm	Anchura de ranura mm	Límite de error mm	Límite de repetición mm	Tipo de contacto de medición mm	Longitud del contacto de medición móvil mm	Longitud del contacto de medición fijo mm	Fuerza de medición N	Kroepelin Längenmesstechnik		Ref.
											4270	Ref.	
15-65	0,05	188	5,5	1,9	0,05	0,025	K Ø 1,5	6	6	0,9-1,9	€ 830,71	€ -	...0066
40-90	0,05	192	8,3	2,4	0,05	0,025	K Ø 2	8,5	8,5	0,9-1,9	€ 830,71	€ -	...0091
70-120	0,05	192	8,3	2,4	0,05	0,025	K Ø 2	8,5	8,5	0,9-1,9	€ 957,00	€ -	...0121

(W424)