

Cinta métrica de bolsillo Talmeter

Características: Cinta de acero, en carcasa de plástico a prueba de golpes. Cantos combinados de medición y marcación, así como escala especial para la lectura de diámetros. Con brida desplegable de medición para mediciones interiores sencillas.

CE
II


Longitud m	Anchura de cinta mm	Hultafors 4705 €	Ref.
2	16	24,92	...0200
3	16	31,22	...0300
6	25	72,00	...0400

(W467)



4705 0400

Varilla de medición telescópica mEssfix

Características: De aluminio anodizado. La longitud del tubo telescópico correspondiente se puede leer análogamente en la mirilla. Cinta de medición robusta incorporada con graduación en mm y dispositivo de bobinado sobredimensionado para esfuerzos extremos.



Aplicación: Para mediciones verticales y horizontales en el campo de la construcción.



Longitud m	Peso kg	Nedo 4706 €	Ref.
0,7 -3	1,1	363,06	...0300
0,86-4	1,4	406,65	...0400
1,07-5*	1,7	444,58	...0500

(W466)

* Se suministra en estuche de plástico.

Varilla de medición digital mEsstronic Easy


Características: Extensómetro electrónico de manejo fácil y sencillo, con clara pantalla LCD y graduación en mm. en el campo de la construcción.



Funciones: Conexión y desconexión, función hold (memoria de valores de medición), determinación de punto de referencia.



Aplicación: Para mediciones verticales y horizontales

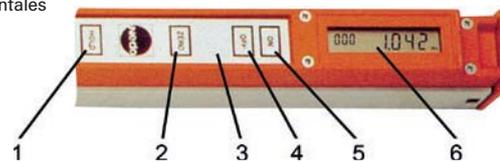

- 1 Función Hold (mantiene el valor medido incluso después de pulsar juntos)
- 2 Determinación de punto de referencia
- 3 Teclado de membrana resistente a la fricción
- 4 Desconectar
- 5 Encender
- 6 Pantalla LCD clara

Longitud m	Peso kg	Nedo 4708 €	Ref.
0,7-3	1,5	652,46	...0300
1,04-5	2,1	689,42	...0500

(W466)

Rueda de medición

Características: Rueda de radios de plástico, freno con mango integrado, la barra de guía puede plegarse desapareciendo casi por completo, lográndose unas dimensiones muy compactas. El robusto mecanismo contador es bidireccional, está protegido contra choques y está colocado en el centro sobre la rueda de marcha, evitando así un par de vuelco lateral. El accionamiento exacto se lleva a cabo a través de una correa dentada. La puesta a cero se lleva a cabo con una palanca de retorno.




Rango de medición m	Perímetro de la rueda m	Lectura m	Exactitud %	Peso kg	Nedo 4710 €	Ref.
9999,9	1	0,01	0,05	2,3	202,47	...0200

(W466)