

### Nivel de burbuja digital con óptica de espejo

NEW

**Características:** Perfil rectangular de metal ligero con 2 superficies de medición fresadas, 2 potentes imanes y caperuzas amortiguadoras. Con 1 nivel de burbuja horizontal y 1 nivel de burbuja vertical. Orificio para asir. LCD de 45° con iluminación, visualización en grados, porcentaje y mm/m. Señal acústica a 0°, 45° y 90°. Función Hold y Mode 9 puestos de memoria. Función de puesta a cero y recalibrado. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, o bien 0,1°.

**Aplicación:** Para mediciones horizontales y verticales en posición normal.

**Volumen de suministro:** Con protección y maletín de transporte de tela resistente y batería E-block de 9V.



Longitud cm	Sección transversal mm	fortis	
		4656 €	Ref.
60	60 x 25	152,64	...0060

(W774)

Vista lateral con óptica de espejo


### Nivel de burbuja digital RED DIGITAL y REDM DIGITAL

**Características:** Perfil rectangular de aluminio, con recubrimiento en polvo. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Tipo de protección IP65.

Interfaz con Bluetooth® integrado Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: a 0° y 90°: 0,05°, o bien 0,1°.

**Aplicación:** Apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición normal e inversa, así como en general para cualquier tipo de inclinación.

**Nota:** Aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.

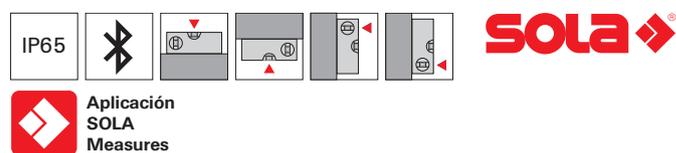

4782 0025



4782 0060



4782 0061

4782 0025 RED DIGITAL  
- 0120

4782 0061 REDM DIGITAL  
Con potentes imanes de neodimio. Disposición del imán en el lateral para una superficie de medición ininterrumpida y la máxima protección del imán.

Longitud cm	Sección transversal mm	sola	
		4782 €	Ref.
25	59 x 27	173,89	...0025
60	59 x 27	278,10	...0060
60	59 x 27	293,85	...0061
120	59 x 27	299,16	...0120

(W441)

### Nivel de burbuja digital RED LASER DIGITAL

**Características:** Perfil rectangular de aluminio, con recubrimiento en polvo. Láser de punto integrado para transferir alturas de referencia de forma rápida y sencilla. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal e invertida 0,25 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, o bien 0,1°. Tolerancia de medición del láser de ±0,15 mm/m.

**Aplicación:** Para mediciones horizontales y verticales en posición normal.

**Nota:** Aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.



Longitud cm	Sección transversal mm	sola	
		4782 €	Ref.
60	59 x 27	424,76	...0001

(W441)