


Calibre de anillo de rosca

Características: De acero para calibres de primera calidad, clase de tolerancia 6g. Para rosca métrica normal ISO DIN 13.

Aplicación: Para la comprobación de roscas.

Nota: Para evitar una rotura prematura del filete de rosca, se ha esmerilado y eliminado los restos de suciedad del primer filete. Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.

DIN ISO 1502	DIN 13	M
6g		

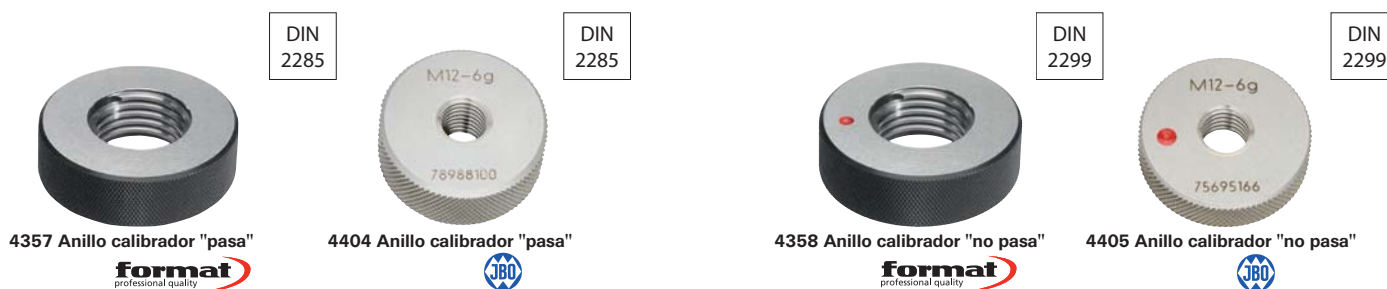

					Ref.
	4357	4404	4358	4405	
	Cal. anillo rosca "pasa" €	Cal. anillo rosca "pasa" €	Anillo calibrador para roscas "no pasa" €	Anillo calibrador para roscas "no pasa" €	
∅ de rosca x paso					
M1 x 0,25	-	a consultar ∅	-	a consultar ∅	...0010
M1,2 x 0,25	-	a consultar ∅	-	a consultar ∅	...0012
M1,4 x 0,3	-	a consultar ∅	-	a consultar ∅	...0014
M1,6 x 0,35	-	a consultar ∅	-	a consultar ∅	...0016
M1,8 x 0,35	-	a consultar ∅	-	a consultar ∅	...0018
M2 x 0,4	113,45	a consultar ∅	113,45	a consultar ∅	...0020
M2,5 x 0,45	83,17	a consultar ∅	83,17	a consultar ∅	...0025
M3 x 0,5	72,72	75,62	72,72	75,62	...0030
M3,5 x 0,6	75,08	79,53	75,08	79,53	...0035
M4 x 0,7	67,33	69,09	67,33	69,09	...0040
M5 x 0,8	67,33	69,09	67,33	69,09	...0050
M6 x 1	67,33	69,09	67,33	69,09	...0060
M8 x 1,25	68,70	70,88	68,70	70,88	...0080
M10 x 1,5	78,80	78,99	78,80	78,99	...0100
M12 x 1,75	88,20	88,21	88,20	88,21	...0120
M14 x 2	93,61	94,03	93,61	94,03	...0140
M16 x 2	104,37	107,67	104,37	107,67	...0160
M18 x 2,5	121,20	127,35	121,20	127,35	...0180
M20 x 2,5	133,99	137,80	133,99	137,80	...0200
M22 x 2,5	147,12	154,82	147,12	154,82	...0220
M24 x 3	157,90	162,40	157,90	162,40	...0240
M27 x 3	175,39	185,97	175,39	185,97	...0270
M30 x 3,5	191,57	198,38	191,57	198,38	...0300
M33 x 3,5	210,42	a consultar ∅	210,42	a consultar ∅	...0330
M36 x 4	226,58	a consultar ∅	226,58	a consultar ∅	...0360
M39 x 4	-	a consultar ∅	-	a consultar ∅	...0390
M42 x 4,5	268,64	a consultar ∅	268,64	a consultar ∅	...0420
M45 x 4,5	283,46	a consultar ∅	283,46	a consultar ∅	...0450
M48 x 5	300,63	a consultar ∅	300,63	a consultar ∅	...0480
M52 x 5	309,41	-	309,41	-	...0520
M56 x 5,5	411,43	-	411,43	-	...0560
M60 x 5,5	411,43	-	411,43	-	...0600
	(W440)	(W446)	(W440)	(W446)	

4.8