

Tornillo de banco paralelo

Características: De acero forjado en estampa, mordazas y yunque templados por inducción (52–58 HRC), superficie de yunque adecuada para trabajos de enderezado y recalado. De apertura hacia delante, sujeción exacta gracias a la guía ajustable, el carril guía está protegido contra la suciedad mediante un rasqueta.

5015 Con soporte para el alojamiento de mordazas de sujeción para mordazas de sujeción de tubos oscilantes e intercambiables.

Nota: Mordazas para tubos oscilantes y de repuesto, véase (nº de pedido 5028 y 5029).

5010 Con mordazas soldadas de sujeción para tubos.

Anchura de mordaza mm	Capacidad de apertura/ profundidad mm	Área de sujeción tubos Ø exterior Pulgadas		Distancia entre agujeros/-Ø mm	Superficie de yunque mm	format	format	Ref.
		5015	5010			5015	5010	
115	140/74	–	3/8–1,1/2	102/13,5	46 x 60	243,52	262,48	...0115
125	160/73	–	3/8–1,1/2	113/13,5	50 x 70	267,16	286,22	...0125
135	170/88	–	3/8–1,1/2	120/16	56 x 75	324,58	346,90	...0135
150	190/96	–	3/8–2,1/2	137/16	68 x 84	363,96	388,22	...0150
						(W500)	(W500)	

Base giratoria

Características: De acero forjado, con bloqueo continuo mediante tornillo de retención.

Aplicación: Para rotar el tornillo de banco 360°.

para anchura de garra mm	Distancia entre agujeros/-Ø mm	format	Ref.
		5006	€
125	113/13,5	82,43	...0125
135	120/16	85,10	...0135
150	137/16	93,00	...0150
		(W500)	

Mordaza de sujeción para tornillo de banco paralelo

Nota: Compatible con tornillos de banco paralelos ref. 5013 y 5015.

5028 **Mordaza de sujeción orientable** (sólo se necesita una unidad), forjada y templada, para sujetar de manera segura y fija (sujeción de 3 puntos) tubos.

5029 **Mordaza de protección de plástico** (se necesitan 2 unidades), para sujetar piezas delicadas sin dañarlas.

para anchura de garra mm	format	format	Ref.
	5028	5029	€
120	56,63	53,98	...0120
140	69,40	57,83	...0140
160	77,19	61,70	...0160
180	84,80	–	...0180
		(W500)	(W500)

Tornillo de banco paralelo de precisión

Características: Modelo pesado y robusto de hierro fundido gris de alta resistencia, máxima precisión de sujeción gracias a una guía en cola de milano larga y precisa. Husillo de rosca trapecoidal cubierto, protegido contra la suciedad y de marcha suave, mordazas de acero intercambiables y reversibles templadas, mordazas de sujeción para tubos integradas, de apertura hacia detrás y con gran superficie de yunque para trabajos sencillos de enderezado.

Aplicación: De uso universal gracias a su diseño robusto y a una guía/sujeción especialmente precisa.


Anchura de mordaza mm	Capacidad de apertura mm	Profundidad de sujeción mm	LEINEN	Ref.
			5004	
100	140	84	374,14	...0100
125	180	88	434,36	...0125
150	280	98	675,39	...0150
			(W501)	

Base giratoria

Aplicación: Para rotar el tornillo de banco 360°.

para anchura de garra mm	LEINEN	Ref.
	5007	€
100	218,40	...0100
125	244,40	...0125
150	327,60	...0150
		(W501)


format
professional quality

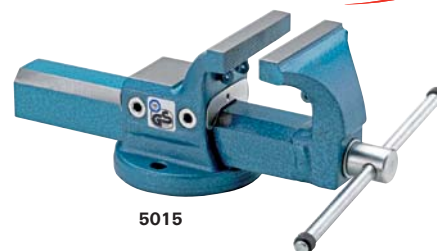

5015



5010



5006

format
professional quality



5028



5029

LEINEN



5004



5007