

Tornillo de banco

Características: Íntegramente de acero forjado - irrompible, garantizado. Mordazas de sujeción y de sujeción para tubos forjadas en estampa. Carril guía fino forjado en estampa para tener más posibilidades de sujeción en profundidad. Superficies de guía amplias, mecanizadas por todos los lados para que el carril guía corra de forma precisa y suave. Alojamiento protegido para husillos de precisión. Yunque integrado en la mordaza trasera.

BROCKHAUS | HEUER GmbH

Anchura de mordaza mm	Capacidad de apertura mm	Profundidad de sujeción mm	Área de sujeción tubos Ø exterior mm	Distancia entre agujeros mm	Ø de agujero mm	BROCKHAUS HEUER	
						5051	Ref.
100	125	50	16- 30	56 x 73	8,5	172,91	...0100
120	150	65	16- 55	76 x 98	11	230,08	...0120
140	200	80	27- 70	96 x 120	11	317,93	...0140
160	225	100	27-100	120 x 140	13	436,52	...0160
180	225	100	27-100	120 x 140	13	473,70	...0180

(W504)




tornillo de banco Compact

Características: Construcción muy compacta, de acero, con ajuste rápido HEUER Quicklaunch. Apertura completa en 3 segundos - sin accionar la palanca. Posición. Mordazas reversibles e intercambiables con superficie de sujeción lisa y acanalada. Mordazas de sujeción integradas para tubos de 15 a 50 mm.

BROCKHAUS | HEUER GmbH

Nota: A pesar de una anchura de mordaza de 120 mm, las distancias entre agujeros en el pie corresponden a las de un tornillo de banco con una anchura de mordaza de 100 mm.

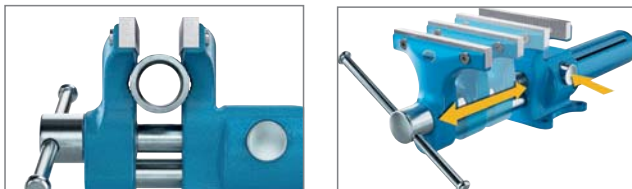

Anchura de mordaza mm	Capacidad de apertura mm	Profundidad de sujeción mm	Distancia entre agujeros mm	Ø de agujero mm	BROCKHAUS HEUER	
					5052	Ref.
120	125	65	56 x 73	8,5	203,00	...0120

(W504)



Base giratoria/regulador de altura/pinza para mesa/mordaza giratoria

5061 Base giratoria, forjado en acero. Giro libre continuo. Bloqueo seguro mediante llave de husillo. La placa de alojamiento cerrada evita que la suciedad y las virutas penetren en la guía. Para rotar el tornillo de banco 360°.

BROCKHAUS | HEUER GmbH

5055 Regulador de altura, con resorte de compresión por gas de alta calidad - adaptado al peso del tornillo de banco. Ajuste continuo de la altura hasta 200 mm, giratorio hasta 360°. Facilita considerablemente el trabajo. Adaptación del tornillo de banco a la estatura para trabajar de forma cómoda y evitar lesiones provocadas por una mala postura.

5053 Pinza para mesa, robusta con husillo de sujeción resistente para un manejo seguro y sencillo. Adecuado para la fijación flexible y sin dañar a la superficie de trabajo.

5050 Mordaza giratoria, una combinación de base giratoria y pinza para mesa. Para rotar el tornillo de banco 360° y para la fijación flexible y sin dañar a la superficie de trabajo.



para anchura de garra mm	Distancia entre agujeros mm	Ø de agujero mm	BROCKHAUS HEUER				Ref.
			5061	5055	5053	5050	
100*	56 x 73	8,5	51,26	230,48	48,65	95,97	...0100
120	76 x 98	11	74,93	230,48	72,34	141,97	...0120
140	96 x 120	11	102,56	230,48	-	-	...0140
160/180	120 x 140	13	-	230,48	-	-	...0160
160/180	120 x 140	13	128,85	-	-	-	...0180

* También compatibles con tornillo de banco Compact de 120 mm.

(W504)

(W504)

(W504)

(W504)