


Las bridas SapiSelco® están fabricadas con **poliamida 6.6** (nylon) libre de halógenos y siliconas, son resistentes a la temperatura y los ácidos, y no se destiñen. La punta recta, y un dentado que llega hasta debajo de la cabeza,

permiten un aprovechamiento óptimo de la longitud de la brida, tanto para diámetros a asegurar grandes como pequeños. Para no dañar el material a atar, las bridas están redondeadas en los laterales.

## Brida para cables

**Características:** De nylon, **autoextinguible**, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Alta flexibilidad incluso con fuertes cambios de temperatura, altamente resistente a sustancias químicas y sólido al color por encima de la media. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

**Aplicación:** Para fijar y atar mangueras, cables y tubos.

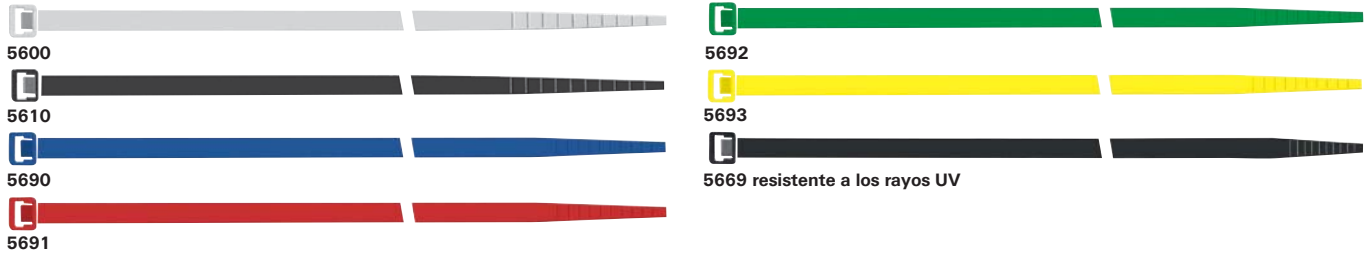

Longitud mm	Ancho mm	Capacidad de Ø mm	SapiSelco							Resistente a la luz UV	Ref.
			5600 natural €	5610 negro €	5690 azul €	5691 Rojo €	5692 Verde €	5693 amarillo €	5669 €		
100	2,5	24	0,85	0,85	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	0,99	...0005	
135	2,5	35	1,72	1,90	-	-	-	-	-	...0006	
140	3,5	36	2,27	2,27	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	-	...0010	
180	4,5	45	3,81	3,80	-	-	-	-	-	...0017	
180	7,5	44	10,87	10,92	-	-	-	-	-	...0029	
200	2,5	55	2,50	2,50	-	-	-	-	-	...0007	
200	3,5	55	3,45	3,44	-	-	-	-	-	...0012	
200	4,5	51	4,08	4,08	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	6,66	...0020	
280	3,5	80	4,23	4,23	-	-	-	-	6,35	...0015	
280	4,5	76	6,12	6,12	8,27	8,27	8,27	8,27	8,12	...0025	
360	4,5	101	8,30	8,30	-	-	-	-	10,64	...0027	
360	7,5	101	13,25	13,25	-	-	-	-	19,87	...0030	
380	4,5	110	9,52	9,52	-	-	-	-	-	...0028	
450	7,5	130	27,04	30,60	-	-	-	-	37,90	...0033	
540	7,5	160	27,60	27,60	-	-	-	-	-	...0035	
550	9	160	43,68	43,68	-	-	-	-	64,96	...0095	
750	7,5	222	46,01	46,00	-	-	-	-	-	...0037	
750	12,5	222	92,96	92,96	-	-	-	-	-	...0090	
780	9	235	60,99	54,28	-	-	-	-	-	...0040	
1000	12,5	300	112,32	112,32	-	-	-	-	-	...0080	
1330	9	409	109,49	109,49	-	-	-	-	-	...0100	
			(W516)	(W516)	(W516)	(W516)	(W516)	(W516)	(W516)		

## Bridas con lengüeta de acero

**Características:** De nylon, **autoextinguible**, conforme a la norma UL94V-2, en un tiempo máx. de 30 segundos. Con lengüeta de acero inoxidable grande, resistente a la corrosión que se introduce en el cuerpo de la brida y por tanto facilita una **capacidad de carga especialmente elevada**. Cuerpo de la brida liso, por lo tanto muy flexible. Resistente a las bajas temperaturas en ambientes secos. Suministro en bolsa de plástico de 100 unidades.

**Aplicación:** Para cualquier ámbito en el que las abrazaderas deban soportar altas cargas de tracción.



Longitud mm	Ancho mm	Carga de tracción kg	Capacidad de Ø mm	SapiSelco		Ref.
				5672 natural €	5688 negro €	
100	2,5	13	24	4,54	4,68	...0005
140	3,5	18	36	6,30	6,40	...0010
186	4,5	30	51	12,12	12,22	...0015
200	2,5	13	55	-	a consultar	...0007
290	4,5	36	80	-	a consultar	...0018
360	4,5	36	101	19,60	22,62	...0020
360	7,5	53	101	35,26	35,31	...0025
				(W516)	(W516)	

