

Juego de mordazas de protección para alicates de ajuste tipo pico de loro

Características: De plástico, para enganchar. Suministro en blíster de 3 unidades.


Aplicación: Para utilizar alicates de ajuste tipo pico de loro en superficies muy sensibles y cuando las mordazas están dañadas.

Nota: Adecuado para alicates de ajuste tipo pico de loro de nueva generación. 180 mm a partir de 2019, 250 mm a partir de 2018 y 300 mm a partir de 2020.



para longitud mm	7411 €	Ref.
180	10,48	...0180
250	11,11	...0250
300	13,11	...0300

(W525)

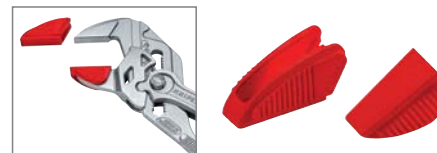

Tenaza grip con mordazas curvadas y cortaalambres

Características: Cuerpo de acero al cromo-vanadio, niquelado brillante con palanca de cierre rápida. Con cortaalambres integrado y mordazas de agarre dentadas. El ajuste de la abertura y de la presión de sujeción se realiza mediante un tornillo de ajuste.



Longitud mm	Capacidad de abertura mm	5630 €	Ref.
100	25	18,18	...0100
125	29	18,24	...0125
175	30	20,78	...0180
250	40	23,33	...0250
300	65	27,82	...0300

(W512)



Tenazas grip con prisma

Características: Cuerpo de alicates de acero de cromo-molibdeno, niquelado con palanca de cierre rápido. Con cortaalambres integrado y mordazas de agarre dentadas. El ajuste de la abertura y de la presión de sujeción se realiza mediante un tornillo de ajuste.



Aplicación: Ideal para sujetar tubos y pernos, y para aflojar y apretar tornillos y tuercas.

Longitud mm	Prisma	Capacidad de abertura mm	6723 €	Ref.
175	debajo	40	24,22	...0175
250	debajo	43	24,99	...0250
250	arriba y abajo	70	21,02	...2250
300	debajo	48	30,68	...0300

(W512)




6723 0175-0300



6723 2250

Tenazas grip con mordaza inferior móvil

Características: Cuerpo de alicate de acero de aleación forjado, niquelado, con mordazas de agarre dentadas. El ajuste de la abertura y de la presión de sujeción se realiza mediante un tornillo de ajuste, con palanca de cierre rápido.



Aplicación: Ideal para aflojar y apretar tornillos, pernos hexagonales y tuercas de varios tamaños como una llave inglesa.

Longitud mm	Capacidad de abertura mm	5964 €	Ref.
250	48	48,92	...0250

(W512)



Tenazas grip, automático con mordazas curvadas y cortaalambres

Características: Cuerpo de acero al carbono, niquelado. Con cortaalambres integrado y mordazas de agarre dentadas. El ajuste de la envergadura es automático, con palanca de liberación rápida de goma.



Longitud mm	Capacidad de abertura mm	6726 €	Ref.
150	28	48,15	...0150
250	48	58,06	...0250

(W512)

