

Juego de extractores universales, de dos y tres brazos

Características: Equipo básico con extractores universales de dos y tres brazos, así como husillos adicionales largos. Suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visible en la tapa.



| Características | Modelo | Contenido del juego | 6919 | Ref. |
|-----------------|-------------|--|--------|---------|
| | | | € | |
| 13 piezas | K 2030-10-S | 1 travesaño de 2 brazos, amplitud de 120 mm 1 travesaño de 3 brazos, amplitud de 130 mm 1 husillo, longitud de 160 mm, entrecaras 13 mm 1 husillo, longitud de 250 mm, entrecaras 17 mm 3 ganchos extractores, alcance de 100 mm 3 ganchos extractores, alcance de 200 mm 3 ganchos extractores, alcance de 250 mm | 642,35 | ...0011 |

(W562)


Extractor interior

Características: Con mordazas de sujeción de dos piezas y pieza de expansión.

Aplicación: Para extraer rodamientos de bolas, anillos exteriores y casquillos de cojinetes. Debido al excelente efecto de anclaje, también se agarran y se extraen rápidamente los rodamientos fijamente pegados a la pared posterior. para usar con contrasoprote para extractor interior, (6923).

| Tamaño | para perforación | | Longitud mm | 6922 | Ref. |
|--------|------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------|
| | mm | para contrasoprote modelo n.º | | € | |
| 21-01 | 8- 12 | 22-1 | 73 | 67,00 | ...0012 |
| 21-02 | 10- 14 | 22-1 | 73 | 67,00 | ...0014 |
| 21-1 | 12- 16 | 22-1 | 72 | 67,00 | ...0016 |
| 21-2 | 14- 19 | 22-1 | 72 | 67,00 | ...0019 |
| 21-3 | 18- 23 | 22-1 22-2 | 89 | 67,00 | ...0023 |
| 21-4 | 20- 30 | 22-1 22-2 | 92 | 67,00 | ...0030 |
| 21-5 | 28- 40 | 22-1 22-2 | 101 | 75,08 | ...0040 |
| 21-6 | 36- 46 | 22-2; 22-3 | 113 | 83,97 | ...0046 |
| 21-7 | 45- 58 | 22-2; 22-3 | 135 | 112,48 | ...0058 |
| 21-8 | 56- 70 | 22-2; 22-3 | 133 | 141,79 | ...0070 |
| 21-9 | 70-100 | 22-2; 22-3 | 166 | 224,95 | ...0100 |

(W562)

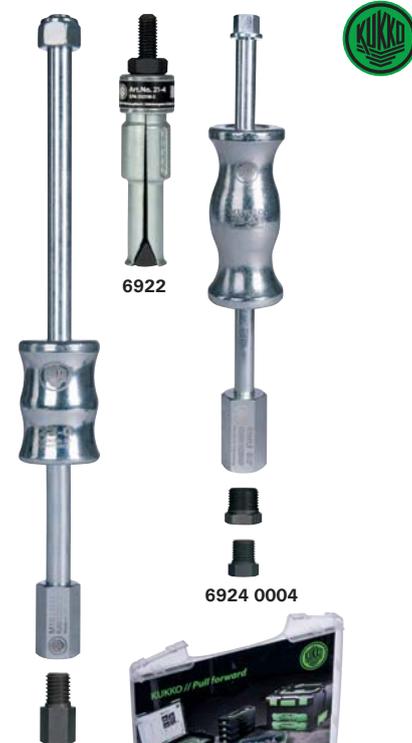

Dispositivo de martillo deslizante

Características: Modelo compacto y robusto, con mango de forma ergonómica.

Aplicación: Para usar con extractor interior (6922). Para extraer rodamientos de bolas de forma rápida. Después colocar el extractor interior, se enrosca la barra del martillo deslizante con el husillo en cono y se acciona el martillo deslizante.

| Modelo | para modelo de extractor interior | Peso kg | Longitud mm | 6924 | Ref. |
|--------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | | | | € | |
| 22-0 | 21-0 hasta 21-2 | 0,5 | 150 | 106,63 | ...0000 |
| 22-0-1 | 21-3 a 21-8 | 1,7 | 230 | a consultar | ...0004 |

(W562)

Juego de martillos deslizantes

Características: Suministro en maletín de plástico o bien en i-Boxx con revestimiento interior de espuma.

| Características | Modelo | Contenido del juego | para modelo de extractor interior | 6925 | Ref. |
|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | | € | |
| 10 piezas en maletín de plástico | KS-22-01 | 1 martillo deslizante 6 adaptadores de rosca M3; M4; M5; M6; M8; M10 3 adaptadores galvanizados M10; M12; 15-16G | 21-0 hasta 21-8 | 143,94 | ...0000 |
| 18 piezas en i-Boxx | 28-A | 1 martillo deslizante 10 adaptadores de rosca M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18 5 extractores interiores 21-00; 21-01 (6922 0012); 21-02 (6922 0014); 21-1 (6922 0016); 21-2 (6922 0019) 2 adaptadores galvanizados M10; M12 | 21-00 hasta 21-2 | 427,17 | ...0005 |

(W562)

