

Instrumento de trazado


Características: De acero inoxidable, con escalas graduadas grabadas. Escuadra soldada sin cordones en el cuadrante.

INOX

hedue®

Aplicación: Para marcar de forma rápida todos los trabajos de fraguado. Marcado preciso de vigas, travesaños y escaleras rectas, así como dobles rellenos.

Dimensiones mm	Graduación	Exactitud de medición	hedue®	
			4646 €	Ref.
430 x 795	0,5	0,1	89,91 (W705)	...0005

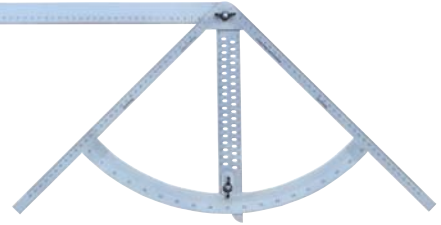

Juego de marcadores

Volumen de suministro:

Marcadores 430 x 795 mm

De acero inoxidable, con escalas graduadas grabadas. Escuadra soldada sin cordones en el cuadrante. para marcar de forma rápida todos los trabajos de fraguado. Marcado preciso de vigas, travesaños y escaleras rectas, así como dobles rellenos.

INOX

hedue®


Falsa escuadra de 500 x 45 x 30 mm

De haya, varilla con mediacaña, lengua ranurada. El ajuste de precisión de la reglilla se realiza mediante la tuerca de mariposa.

Escuadra de carpintero de 800 x 320 x 1,2 mm

De acero fino inoxidable, elástica. Con graduación en mm y agujeros de marcado.

Características	hedue®	
	4646 €	Ref.
3 piezas	108,86 (W705)	...0010

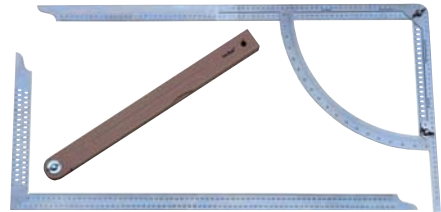

Mazo de carpintero

NEW

Características: DIN 7461. Cabeza del mazo de madera de haya, unida al mango de fresno.

fortis

Longitud de cabeza percutora mm	fortis	
	7284 €	Ref.
105	25,35	...0005
140	33,54	...0010
160	36,53 (W706)	...0015



Hacha forestal/Hacha de mano

Características: Filo rectificad finamente y preparado para el uso, con mango de fresno en forma de palanca, pintado de color amarillo.



OCHSENKOPF
BY GEDORE



OCHSENKOPF

OCHSENKOPF

Peso de cabeza g	Anchura de filo mm	Longitud de mango mm	7296		7297		Ref.
			€	€	€	€	
600	105	360	59,26	-	-	...0600	
800	110	380	68,16	-	-	...0800	
1100	125	410	68,15	-	-	...1000	
1250	120	700	-	103,74	-	...1250	
1600	130	800	-	109,66 (W583)	-	...1600 (W583)	

