


Rollo económico de tejido abrasivo

Características: Dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido (marrón) de gran flexibilidad, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. **Longitud del rollo 50 metros.**

Aplicación: Para un eficaz amolado manual incluso en solicitaciones extremadamente altas, obteniéndose en la pieza unas líneas limpias de trabajo. **Resistente al aceite y al petróleo.** Perfecto para el mecanizado de griferías, depósitos, piezas de fundición y de forja, piezas de carrocería, etc.

● Acero	● 8150	● 8151	● 8153	● 8154	● 8157
● INOX	●	●	●	●	●
○ Fundición	○	○	○	○	○
○ Superaleación	○	○	○	○	○

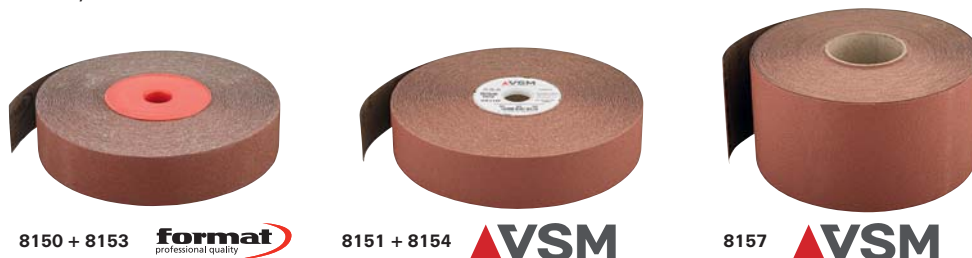


Granulación			40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	
8150	Ancho 40 mm	format €	33,72	31,96	29,89	27,78	27,78	27,78	27,78	27,78	27,78	27,78	(W842)
8151	KK114F Ancho 40 mm	VSM €	52,02	49,70	47,38	46,24	46,24	45,94	46,24	46,24	46,24	46,24	(W837)
8153	Ancho 50 mm	format €	45,86	37,51	35,10	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	(W842)
8154	KK114F Ancho 50 mm	VSM €	64,74	61,30	58,96	57,83	57,83	57,51	57,83	57,83	57,83	57,83	(W837)
8157	KK114F Ancho 115 mm	VSM €	129,49	120,26	114,49	112,17	112,17	111,52	112,17	112,17	112,17	112,17	(W837)
Ref.			...0040	...0060	...0080	...0100	...0120	...0150	...0180	...0240	...0320	...0400	

Soporte para rollos económicos

Características: Construcción metálica robusta, pintura de martelé, con filos de corte para rollos económicos de 25 a 50 mm de anchura y máx. 50 m de longitud. Se suministra con material de fijación, sin medios abrasivos.

▲VSM	▲VSM	Ref.
8159	8162	
1 rollo	5 rollos	
€	€	
168,22	-	...0010
-	447,60	...0050
(W836)	(W836)	

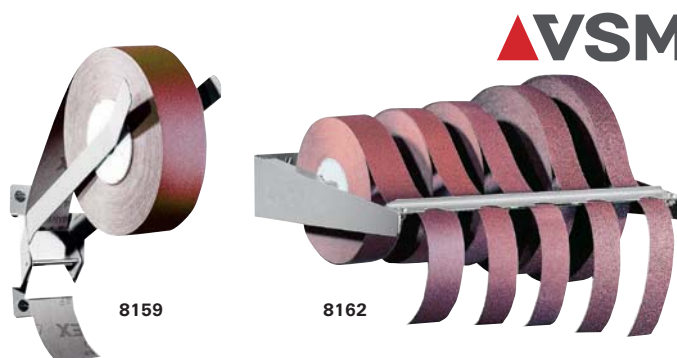

Cinta de tejido abrasivo, corindón para tratamientos superficiales

KK711T
Características: Dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete de baja a media. **Resistente al aceite, la cera y la grasa.**

Aplicación: Para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.

● Acero	●
● INOX	●
○ Fundición	○
○ Aluminio	○
○ Metal no férreo	○
○ Madera	○



Granulación			60	80	120	150	
8702	6 x 520 mm	▲VSM € 100 unidades	-	89,41	89,41	-	100 (W837)
8703	6 x 610 mm	▲VSM € 100 unidades	-	89,41	89,41	-	100 (W837)
8798	10 x 305 mm	▲VSM € 100 unidades	-	115,86	115,24	-	100 (W837)
8705	10 x 330 mm	▲VSM € 100 unidades	116,92	115,86	115,24	-	100 (W837)
8708	12 x 330 mm	▲VSM € 100 unidades	116,92	115,86	115,24	-	100 (W837)
8738	12 x 520 mm	▲VSM € 100 unidades	-	89,41	89,41	-	100 (W837)
8710	13 x 457 mm	▲VSM € 100 unidades	126,60	124,79	-	-	100 (W837)
8711	13 x 610 mm	▲VSM € 100 unidades	-	89,41	89,41	-	100 (W837)
8739	40 x 815 mm	▲VSM € 100 unidades	205,88	192,98	192,98	192,98	20 (W837)
Ref.			...0060	...0080	...0120	...0150	U.E.

Otras dimensiones disponibles a petición.