

Vidrio protector para soldar

Características: Conforme a DIN 4646 y 4647.

Nota: Adecuada para 9210 y 9213.

Dimensiones mm	Nivel de protección DIN	U.E. 	9216	9219	Ref.
			no vaporizado con aluminio €	en espejo €	
90 x 110	9	10	2,23	8,49	...0009
90 x 110	10	10	2,23	8,49	...0010
90 x 110	11	10	2,14	8,49	...0011
90 x 110	12	10	2,14	8,39	...0012
90 x 110	13	10	2,14	8,49	...0013
			(W945)	(W945)	



Vidrio antepuesto, traslúcido

Características: Con sellado CE.

Nota: Adecuada para 9210 y 9213.

Dimensiones mm	U.E. 	9222	Ref.
		€	
90 x 110	10 Δ	0,84	...0010
40 x 110	10 Δ	4,12	...0015
		(W945)	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.



Vidrio antepuesto, vidrio USS

Características: Revestimiento antiadherente, clase óptica 1 EN166 CE, larga, transparente.

Nota: Adecuada para 9210 y 9213.

Dimensiones mm	U.E. 	9224	Ref.
		€	
90 x 110	100 Δ	1,62	...0005
		(W945)	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.



Placa de plástico

Características: Repelente a las salpicaduras, tiempo de funcionamiento muy prolongado.

Nota: Adecuada para 9210, 9213 y 9223.

Dimensiones mm	U.E. 	9223	Ref.
		€	
90 x 110	10 Δ	2,02	...0005
		(W945)	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.




Espejo de soldadura

Características: Con espejos de soldadura cuadrados y niquelados en la articulación esférica omnidireccional para facilitar la orientación.

9225 Con soporte magnético y zapatas polares de hierro dulce atornilladas con perfil guiado y árbol flexible.

9228 Con mango cromado.

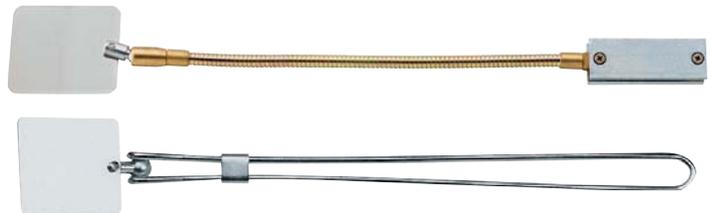

Dimensiones mm	Longitud mm		9225	9228	Ref.
			€	€	
80 x 70 x 1	500	9225	25,67	12,32	...0010
			(W945)	(W945)	

Espejo para espejo de soldadura

Dimensiones mm	9228	Ref.
	€	
80 x 70 x 1	4,33	...0020
		(W945)

