
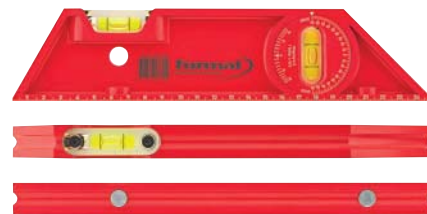


Nivel de burbuja universal

Características: De plástico, con gran fuerza de adherencia gracias a los 2 imanes permanentes de gran volumen de la suela. El nivel de burbuja horizontal está montado fijamente, el nivel del ángulo de inclinación se puede girar en 180°, un extremo del cuerpo del nivel de burbuja es de 45°, el otro tiene una inclinación de 60°, con graduación en mm. Niveles de burbuja de plexiglás irrompibles. 5 años de garantía para la durabilidad de los niveles de burbuja.

Aplicación: Para mediciones normales horizontales y compensadas así como para mediciones en altura y mediciones de ángulos de inclinación.




Longitud cm	Sección transversal mm	format	
		4731	Ref.
25	54 x 15	€ 43,77	...0025
		(W468)	

Nivel de burbuja eléctrico

Características: De plástico ABS rojo, reforzado con fibra de vidrio. Con un nivel horizontal redondo y uno vertical redondo, así como 2 imanes redondos. Precisión de medición en posición normal 1 mm/m.

Aplicación: Apropiado para mediciones normales, horizontales y verticales.




Longitud cm	Sección transversal mm	format	
		4740	Ref.
25	43 x 22	€ 19,66	...0025
		(W468)	

Nivel de burbuja magnético PTM 5

Características: De plástico ABS, con bandas magnéticas con alta adherencia, nivel de burbuja tubular de vidrio acrílico a prueba de rotura. Con nivel de burbuja angular de 45°. Precisión de medición en posición normal 1,5 mm/m.

Aplicación: Apropiado para mediciones normales, horizontales y verticales.




Longitud cm	Sección transversal mm	SOLA	
		4741	Ref.
20	37 x 15	€ 9,80	...0020
		(W441)	

Nivel de burbuja PTF 25

Características: De plástico ABS con forma de perfil no retráctil. Cubos niveladores de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (20 %) Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente optimizado. Precisión de medición en posición normal 1 mm/m.

Aplicación: Adecuado para mediciones normales horizontales y verticales. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos)



Longitud cm	Sección transversal mm	SOLA	
		4799	Ref.
25	40 x 21	€ 20,46	...0025
		(W441)	