

Cortaalambres pelacables VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos de corte templados por inducción adicionalmente (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Funcionamiento múltiple para cortar y pelar cables.



5307 De acero especial para herramientas.

5308 De acero eléctrico al vanadio. **Puntas extralargas** para trabajos de precisión también en espacios reducidos. **25% más de rendimiento de corte** gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud. Con empuñadura y rotulación inyectada.

5307 format professional quality



Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	alambre blando mm	format	KNIPEX	Ref.
			5307	5308	
160	1,5 + 2,5	2,5	€ 56,06 (W512)	€ 55,32 (W525)	...0160


Alicate de electricista

Características: De acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, mordazas planas y largas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (60 HRC), con agujeros pelacables y zonas de engaste.

Aplicación: Para agarrar, cortar, doblar y pelar alambres, así como para el prensado (**prensado traapezoidal**) de virolas de cable.

531A Mangos recubiertos con plástico.

5313 Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

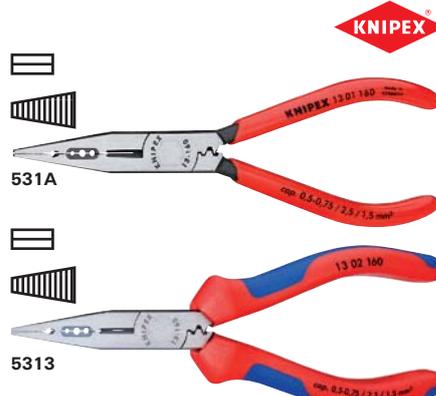

Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	alambre semiduro mm	alambre duro mm	KNIPEX	KNIPEX	Ref.
				531A	5313	
160	0,5-0,75 + 1,5 + 2,5	2,5	1,6	€ 44,15 (W525)	€ 46,66 (W525)	...0160

Alicate de instalación para electrónica

Características: De acero especial para herramientas. Superficies de agarre dentadas con filo cortante. Sujeción segura gracias al estriado agresivo de las puntas y a la sujeción de 4 puntos en el orificio involutivo de la boca dentada. Con **articulación de fuerza** hasta un 30 % de ahorro de fuerza.

Aplicación: Utilizable de forma universal en instalación eléctrica **con 6 funciones**: Doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (**prensado traapezoidal**) así como para agarrar material redondo y plano.



5378 **Cabeza pulida**, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5388 **Cabeza cromada**, mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**



Longitud mm	Sección transversal de conductor mm ²	Valores de pelado de hilos individuales mm ²	Sección de conductor para virolas de cable mm ²	alambre blando mm	format	format	Ref.
					5378	5388	
180	50	1,5 + 2,5	0,5-2,5	10	€ 49,05 (W512)	€ 56,33 (W512)	...0180