

Llave de arquitecto

Características: De zinc fundido a presión, en forma de cruz, con una graduación de 70 mm. Con macho cuadrado de 6; 7; 8 mm, hembra cuadrada de 3 mm para el montaje de herrajes, escuadra interior escalonada de 7; 8; 9; 10 mm, tope de arrastre para cerraduras con corte de cilindro y abrebotellas.



Dimensiones mm	MEGA		Ref.
	5590	€	
180 x 70	24,62	...	0050
	(W523)		

Llaves para armarios de distribución Elektro

Características: De cinc colado a presión, en forma de cruz. Con punta reversible: boca plana de 7 mm/destornillador de estrella PH 2, macho cuadrado de 6; 7, 8 mm, cabeza triangular de 7; 9; 10 mm, solapa doble de 3-5 mm y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm, así como abridor de botellas. Se suministra con adaptador de plástico de 1/4".



Dimensiones mm	format		Ref.
	5592	€	
110 x 75	17,72	...	0005
	(W513)		

Llaves para armario eléctrico

Características: De cinc colado a presión, en forma de cruz. Con adaptador de plástico de 1/4" y punta reversible: boca plana de 1 x 7 mm/destornillador de estrella PH 2 enganchado a una cadena y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.



5588 Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7-8 mm, cabeza triangular de 7 y 9 mm, **paletón doble** de 3-5 mm.

5588

5589 Con hexágono exterior de 7 mm, machos cuadrados de 5-6-7-8 mm, machos cuadrados de 7-8-9 mm, **solapa doble** de 3-5 mm.



5590

5590 Con **hembra cuadrada escalonada** 6-7-8-9 mm, machos cuadrados de 6-7 y 7-8 mm, cabeza triangular de 9 mm, hembra hexagonal 3 mm.




5589

Dimensiones mm	SB			Ref.
	5588	5590	5589	
72 x 72	20,21	-	-	...0005
89 x 62	-	15,62	-	...0005
65 x 65	-	-	21,88	...0005
	(W523)	(W523)	(W523)	

Llave para armario de distribución con perfiles orientables

Características: De fundición a presión de cinc. Con perfiles de llave por ambos lados, orientables.

5590 0030 En forma de barra con alojamiento magnético de puntas de 1/4" y alojamiento para llave de vaso de 1/4". Mediante la inclinación de la barra, la misma se puede utilizar como mango y así se pueden traspasar pares de apriete más altos. Con macho cuadrado de 6-7; 8-9; 10 mm, macho triangular 5; 6-7; 8-9 mm, paletón doble de 3-5 mm y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.

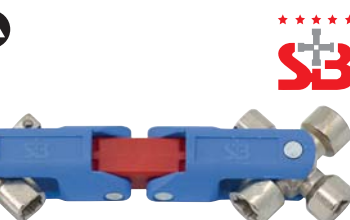

5590 0030

5590 0025 En forma de cruz con cadena y mosquetones. Con macho cuadrado de 6 mm, machos cuadrados de 7-8 mm y 9-10 mm, cabeza triangular de 7 mm, cabezas triangulares de 8-9 mm y 10-11 mm, solapa doble de 3-5 mm, media luna de 6 mm, así como llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm. Se suministra con adaptador de plástico de 1/4".



5590 0025

Dimensiones mm	SB		Ref.
	5590	€	
130 x 25	20,90	...	0030
95 x 95	38,19	...	0025
	(W523)		

Caja de llaves del armario de distribución

Características: Carcasa de plástico resistente a golpes con insertos intercambiables de zinc fundido a presión y portapuntas de 1/4". Con punta doble plana de 7 mm/ de estrella PH 2, punta doble TORX® T 20/T 25, hembra hexagonal 3 mm, hembra cuadrada escalonada 6-7-8-9-10 mm, macho cuadrado 6; 7-8 mm, macho triangular 7; 8-9; 10 mm y solapa doble 3-5 mm.



Dimensiones mm	SB		Ref.
	5590	€	
112 x 58 x 27	40,04	...	0045
	(W523)		