

### Prolongación especial 1/4"

**Características:** El movimiento de ida y vuelta de la manivela de la carraca se encuentra fuera del punto de apriete, lo que facilita el apriete y el aflojamiento. No es necesario hacer sitio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.

**Aplicación:** Para trabajos en espacios reducidos, adecuado para carracas manuales, neumáticas o eléctricas.

6,3 mm  
1/4"



Longitud mm	FACOM	
	602A	Ref.
230	€ 114,42	...1405
	(W626)	

### Mango acoplable 1/4"

**Características:** DIN 3122 E 6,3 – ISO 3315, con bola de retención.

**6027** De acero de cromo-vanadio, cromado. Con mango ergonómico Kraftkant®.

**6028** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado. Mangos con fundas de plástico.

**6835** De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con mango de 2 componentes, para evitar el deslizamiento incluso con las manos grasientas.

**602C** De acero de aleación de cromo, cromado. Con mango de 2 componentes.

**NEW**

**601D** De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease y mango de 2 componentes.

**602D** De acero de aleación de cromo, cromado. Con mango de 2 componentes.

**NEW**

6,3 mm  
1/4"



**6027 format**  
professional quality



**6028 GEDORE**



**6835 HAZET**



**602C STAHLWILLE**



**601D STAHLWILLE**



**602D STAHLWILLE**




Longitud mm	format	GEDORE	HAZET	STAHLWILLE	STAHLWILLE	STAHLWILLE	Ref.
	6027	6028	6835	602C	601D	602D	
134	-	-	28,18	-	-	-	...0005
140	-	12,05	-	-	-	-	...0010
150	10,25	-	-	13,87	14,48	-	...0020
155	-	-	-	-	-	40,42	...0025
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	(W625)	

### Mango insertable en T 1/4"

**Características:** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado. Con bola de retención y agujero para colgar.

**Aplicación:** Especialmente indicado para tornillos profundos.

6,3 mm  
1/4"

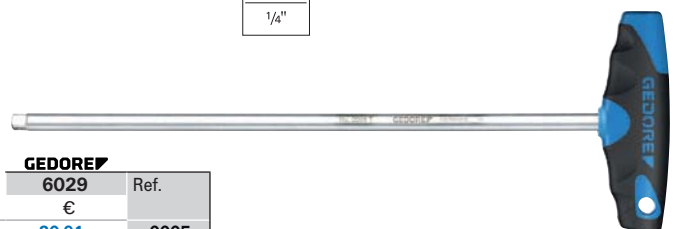

Longitud mm	GEDORE	
	6029	Ref.
300	€ 20,91	...0005
	(W522)	