


## Juego extractores tornillos

**Características:** Sacatornillos de acero de cromo-vanadio-molibdeno, broca espiral de HSS, pavonado. Suministro con las brocas espirales correspondientes.

**Aplicación:** Para sacar tornillos dañados o rotos, especialmente tornillos de cabeza con hembra hexagonal gastados (1a) se sacan directamente con el extractor de tornillos adecuado y sin necesidad de realizar un taladrado previo (1b/2c). En las cabezas de tornillo rotas (2a) primero se preperforará con una broca espiral (2b) y, a continuación, se sacará el tornillo con el extractor de tornillos adecuado (1b). Para ello, se colocará hasta abajo sobre el extractor de tornillos y se extraerá el tornillo sin desenroscar (1c/2d).

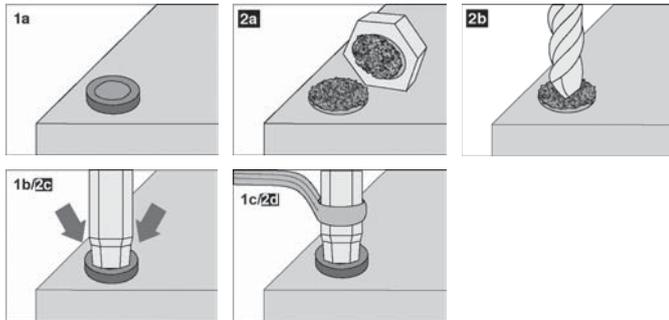

		wiha	
		1851	Ref.
		€	
<b>Características</b>	Contenido del juego		
<b>16 piezas</b>	8 sacatornillos (hexagonal) E/C 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 8 brocas espirales: Ø 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm	107,09	...0050
(W530)			

## Macho acabador de roscas

**Características:** Fijación rápida mediante tornillo de ajuste, ajuste automático de la varilla en cada paso de rosca.

**Aplicación:** Para todo tipo de roscas métricas y no métricas (medida de rosca de 60°). Para reparar las roscas a la derecha y a la izquierda (tener en cuenta el sentido de giro!).

		HAZET	
		6941	Ref.
		€	
<b>Para Ø de rosca</b>			
4-13 mm/5/32-1/2 pulgadas		85,54	...0013
16-38 mm/5/8-1,1/2 pulgadas		313,58	...0038
(W529)			



6941 0013



6941 0038



6

## Juego de insertos de escariadores

**Características:** Suministro en maletín de plástico.

**Aplicación:** Perfil especial para soltar tuercas con cabezales redondos.

		VIGOR	
		6942	Ref.
		€	
<b>Características</b>	Contenido del juego		
<b>10 piezas</b>	9 insertos de escariadores de 1/2", 34 mm de longitud, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm 1 cuña expulsora	153,84	...0010
<b>7 piezas</b>	6 insertos de escariadores de 1/2", 32 mm de longitud, 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 cuña expulsora	185,64	...0020
(W529)			



6942 0010



6942 0020