


## Llave de correa

**Características:** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y con agujero para colgar. Con cinta textil resistente, extraancha, antideslizante y reemplazable, de 25 mm de anchura.



**Aplicación:** Apropriada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros. Especialmente adecuada para piezas de trabajo con superficie cromada y pulida.

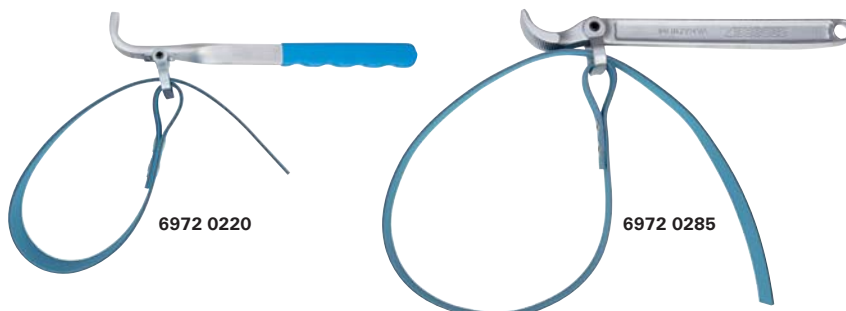

| Características            | Ø del margen de sujeción<br>mm | GEDORE    |         |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|                            |                                | 6972<br>€ | Ref.    |
| Llave de correa            | 140                            | 42,20     | ...0220 |
| Cinta para llave de correa | 140                            | 19,60     | ...0480 |
| Llave de correa            | 200                            | 72,38     | ...0285 |
| Cinta para llave de correa | 200                            | 27,13     | ...0900 |

(W522)

## Llave de correa

**Características:** De acero de cromo-vanadio, cromado. Cinta textil de algodón con revestimiento de goma y antideslizante.

**Aplicación:** Especialmente para filtros de aceite, generadores y demás uniones atornilladas redondas.



| Características            | Ø del margen de sujeción<br>mm | HAZET     |         |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|                            |                                | 6973<br>€ | Ref.    |
| Llave de correa            | 8-180                          | 82,00     | ...0110 |
| Cinta para llave de correa | 8-180                          | 24,37     | ...0500 |

(W529)



## Llave de correa

**Características:** De acero de calidad forjado y cromado. Con correa de tela antideslizante y reemplazable.

**Aplicación:** Apropriada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros.



| Características            | Ø del margen de sujeción<br>mm | fortis    |         |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|                            |                                | 6977<br>€ | Ref.    |
| Llave de correa            | 140                            | 17,49     | ...0225 |
| Cinta para llave de correa | 140                            | 5,98      | ...1225 |
| Llave de correa            | 200                            | 26,93     | ...0280 |
| Cinta para llave de correa | 200                            | 9,34      | ...1280 |

(W726)



## Llave para filtros de aceite

**Características:** De acero de cromo-vanadio, niquelado.

**Aplicación:** Para filtros de aceite, p. ej., como llave de montaje para filtros de aceite y gasolina en vehículos utilitarios industriales MAN. Cinta de acero regulable.



| Características                       | Ø del margen de sujeción<br>mm | HAZET     |         |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|                                       |                                | 6968<br>€ | Ref.    |
| con palanca de accionamiento          | 75-110                         | 71,19     | ...0010 |
| con cuadrado de accionamiento de 1/2" | 80-110                         | 65,97     | ...0005 |

(W529)

6968 0005

