


Cúter de precisión

Características: Carcasa de metal con guía de hoja de metal, con mecanismo de botón y mecanismo Auto-Lock, hoja seccionable de acero inoxidable 30° para trabajos de corte de especial precisión.

NT Cutter

Características	NT Cutter 7347	Ref.
	€	
Cúter de 9 mm	10,28	...3009
Hoja seccionable 30° (paquete de 5)	2,24	...3109
	(W575)	

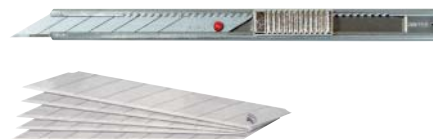

Cúter para bricolaje

Características: Con mango metálico redondo y mecanismo de bloqueo. Suministro con 2 hojas rectas.

Aplicación: Para trabajos de corte muy precisos.

STANLEY

Características	STANLEY 7348	Ref.
	€	
Cúter para bricolaje, 110 mm	12,81	...0010
Hoja recta, 60 mm (paquete de 3)	4,26	...0100
Hoja recta, 60 mm (paquete de 50)	45,55	...0110
	(W581)	



Cortadora redonda

Características: Carcasa de plástico. Mango curvado con palanca de seguridad. Repliegue automático de la hoja al soltar la palanca de seguridad. El mecanismo de bloqueo permite bloquear la hoja en posición extendida y retraída. Apta para diestros y zurdos. Se suministra con 1 hoja de acero lisa.

Aplicación: Para un corte limpio y rápido de, por ejemplo, tela, vinilo, cuero y papel.

NEW

OLFA
THE CARTRIDGE CARVER 1457



Características	OLFA 7342	Ref.
	€	
Cortadora redonda, Ø 45 mm	40,19	...0045
Hoja de cortadora redonda, Ø 45 mm	11,13	...1045
	(W607)	



Escalpeló

Características: Mango de plástico, negro. Hoja rectificada. Con mecanismo de giro para cambiar fácilmente la hoja. Suministro con 5 hojas 45° y 5 hojas 30°.

NT Cutter

Características	NT Cutter 7318	Ref.
	€	
Escalpeló, 132 mm	7,72	...0132
Hojas de escalpeló 45° (dispensador de 40)	9,67	...1132
Hojas de escalpeló 30° (dispensador de 40)	10,70	...2132
	(W575)	



Escalpeló

Características: Mango de ABS, azul oscuro, con mecanismo de deslizamiento. Hoja recta, con recubrimiento de TiN. Con mecanismo de apriete para cambiar fácilmente la hoja.

LUTZ BLADES
exactly

Características	LUTZ BLADES exactly 7334	Ref.
	€	
Escalpeló, 155 mm	12,01	...0155
Hoja de escalpeló, recta, TiN (dispensador de 50)	55,60	...1155
	(W598)	

