


Pegamento instantáneo en gel

Características: Pega materiales lisos y porosos. Viscosidad gelatinosa, no gotea, compensa ligeras irregularidades de material.

Aplicación: Ideal para superficies verticales y para pegar con precisión porcelana, cerámica, madera, cuero, caucho, plástico, poliestireno, vidrio, metal, corcho y mucho más.

E-COLL

Índice	g	U.E.	E-COLL	
			9819	Ref.
			€	
3		20	6,54	...0015
20		10	10,47	...0006
			(W980)	

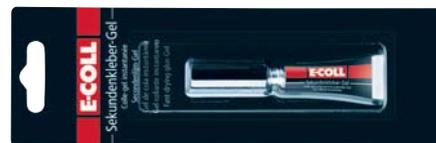

Fijador de tornillos LOCTITE® 222

Características: Fijador de tornillos de resistencia baja para uniones hasta M36. Sus características tixotrópicas limitan el desplazamiento del producto líquido al componente tras su aplicación.

Aplicación: Para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. **La uniones se pueden desmontar con una herramienta normal.**

LOCTITE®

Índice	ml	U.E.	LOCTITE	
			9861	Ref.
			€	
10		12	a consultar	...0011
50		12	a consultar	...0051
			(W978)	



9861 0011

Fijador de tornillos LOCTITE® 242

Características: Fijador de tornillos de resistencia media para uniones hasta M36.

Aplicación: Para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. Buena aplicación gracias a los componentes tixotrópicos.

LOCTITE®

Índice	ml	U.E.	LOCTITE	
			9858	Ref.
			€	
10		12	a consultar	...0010
50		12	a consultar	...0050
			(W978)	



9858 0010

Fijador de tornillos LOCTITE® 243

Características: Fijador de tornillos de resistencia media para uniones hasta M36.

Aplicación: Para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. Buena aplicación gracias a los componentes tixotrópicos.

LOCTITE®

Índice	ml	U.E.	LOCTITE	
			9860	Ref.
			€	
5		12	a consultar	...0005
10		12	a consultar	...0011
50		12	a consultar	...0050
			(W978)	



9860 0011

Fijador de tornillos LOCTITE® 270

Características: Fijador de tornillos de resistencia alta para uniones hasta M20.:

Aplicación: Para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. **Solo se pueden desmontar tras calentarse a 300 °C.**

LOCTITE®

Índice	ml	U.E.	LOCTITE	
			9862	Ref.
			€	
10		12	a consultar	...0011
50		12	a consultar	...0050
			(W978)	



9862 0011