

Soplete cautín a propano

Características: Tobera de soplete de 4,5 mm con portacautín desenroscable, boquilla de empalme de acero fino y ganchos de suspensión.

Presión del gas bar	Consumo de gas g/h	Conexión de empuñadura	GCE®	
			9070	Ref.
1,5	máx. 65	M15 x 1 exterior	€	...
			32,25	...0011
			(W930)	



GCE®
Gas Control Equipment

Pieza de cobre

Características: Con pasador de acero de Ø 7 mm, longitud del pasador 90 mm.

Características	Peso g	GCE®	
		9076	Ref.
En forma de martillo, acodado	350	€	...
En forma de martillo, acodado	500	47,11	...0011
En forma de martillo, recto	250	59,13	...0021
		47,40	...0031
			(W930)



GCE®
Gas Control Equipment

Brisera

Características: Con tornillo de retención. Compatible con todas las piezas de cobre con pasador de acero de Ø 7 mm.

GCE®	
9073	Ref.
€	...
12,84	...0011
(W930)	



GCE®
Gas Control Equipment

Adaptador para soplete por puntos a propano

Características: Modelo de latón, curvado 40° con boquilla desenroscable de acero.

Aplicación: Para trabajos de soldadura dura, por ejemplo con soldadura de plata L-Ag 40 en tubo de cobre.

Nota: Compatible con ref. 9067 0011.

Ø mm	Presión del gas bar	Potencia kW/h	Consumo de gas g/h	Para Ø de tubo de cobre mm	Conexión de empuñadura	GCE®		
						9079	Ref.	
5	1,5	1,54	máx. 120	12 x 1	M15 x 1 exterior	€	...	
7	1,5	2,58	máx. 200	22 x 1	M15 x 1 exterior	26,08	...0051	
						28,07	...0071	
							(W930)	



GCE®
Gas Control Equipment

Surtido de útiles para soldadura dura y blanda

Características: Suministro en caja de chapa de acero con asa de transporte.

9085 0005 Para soldaduras duras y para calentar.


9085 0011 Para soldadura dura y blanda, así como para calentar.

Características	Contenido del juego	GCE®	
		9085	Ref.
9 piezas	1 mango 4 sopletes turbo de Ø de 12; 14; 17 y 20 mm (9094) 1 tubo flexible HD 2 m, G 3/8" LH (9112 0021) 1 regulador pequeño de 2,0 bar, fijo, para bombonas de 5 y 11 kg 1 encendedor de gas (9199) 1 llave de dos bocas	€	...
		811,05	...0005
11 piezas	1 cautín con mango, soplete cautín con portacautín (9088) 1 brisera (9073) 1 pieza de cobre de 350 g, en forma de martillo acodado (9076 0011) 4 sopletes turbo de Ø 12; 14; 17 y 20 mm (9094) 1 tubo flexible HD de 2 m, G 3/8" LH (9112 0021) 1 regulador pequeño de 2,0 bar, fijo, para bombonas de 5 y 11 kg 1 encendedor de gas (9199) 1 llave de dos bocas	676,69	...0011
			(W930)



GCE®
Gas Control Equipment

9085 0005

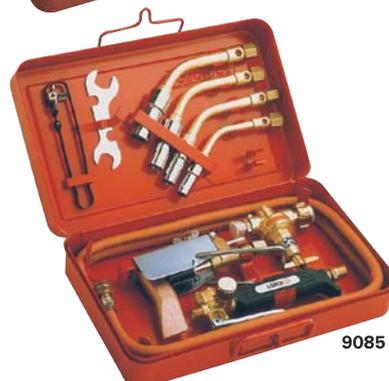

9085 0011