


Macho de laminación a máquina

Características: con canales de lubricación.

Aplicación: para rosca métrica fina conforme a DIN 13.

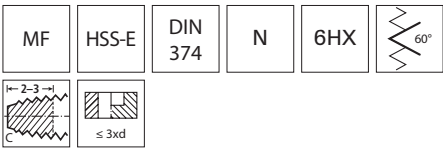

Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS				ACERO TEMPLADO			Ref.
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	Ferrit./ martens.	Austenítico	Duplex	GG/GTS	GGG	Titanio > 850 N/mm²	Aluminio < 8% Si	Aluminio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	Grafito GFRP/CFRP/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	10	8	6	12	10	8	-	23	6	35	-	-	-	-	-	-	1785

						format professional quality		Ref.
Rosca x paso mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	Vástago mm	Ø de agujero de rosca mm		1785	TiN	
MF6 x 0,75	80	4,5	3,4	5,65		67,69	€	...0001
MF8 x 0,75	80	6	4,9	7,65		67,69		...0003
MF8 x 1	90	6	4,9	7,55		70,87		...0005
MF10 x 1	90	7	5,5	9,55		72,91		...0007
MF10 x 1,25	100	7	5,5	9,4		85,89		...0009
MF12 x 1	100	9	7	11,55		89,27		...0011
MF12 x 1,25	100	9	7	11,4		91,11		...0013
MF12 x 1,5	100	9	7	11,3		91,51		...0015
MF16 x 1,5	100	12	9	15,3		116,82		...0017
MF18 x 1,5	110	14	11	17,3		138,71		...0019
MF20 x 1,5	125	16	12	19,3		157,91		...0021
(W113)								

Caja vacía

		format professional quality		Ref.
Tamaño	Contenido del juego	1790	€	
M3-M12	Caja vacía	13,80		...0100
M3-M12 + broca sacanúcleos*	Caja vacía	15,27		...0150

* Con cavidades para brocas sacanúcleos: 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2.

(W113)

