
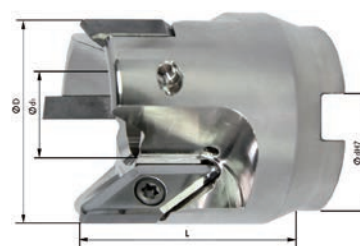


Fresa acoplable con refrigeración interior, 90°, para el mecanizado de aluminio


								
Ø D		Ø d H7	L	Ø d _i	a _p máx.		2999	Ref.
mm	Z	mm	mm	mm	mm	Plaquita de corte	€	
50	3	22	56	40	16	VCGT 220530	259,93	...1310
63	4	22	56	50	16	VCGT 220530	288,97	...1315
80	5	27	56	63	16	VCGT 220530	347,71	...1320
(W101)								

(W101)


format
professional quality


Suministro sin plaquitas de corte.

Fresa atornillable con refrigeración interior, 90°, para el mecanizado de aluminio

								
Ø D		Ø d H7	L		a _p máx.		2999	Ref.
mm	Z	mm	mm	M	mm	Plaquita de corte	€	
32	2	17	48	M16	16	VCGT 220530	183,44	...1325
40	3	17	48	M16	16	VCGT 220530	233,45	...1330

(W101)


format
professional quality


Suministro sin plaquitas de corte.

Pieza de recambio

Características	U.E.	format professional quality	format professional quality	format professional quality	Ref.
		2999	5879	5883	
Tornillo	5 Δ	6,19	—	—	...0190
Destornillador con mango tipo bandera, T20 x 45 mm	1	—	3,16	—	...0025
Destornillador, T20 x 100 mm	1	—	—	5,24	...0060

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101) (W113) (W113)




Tornillo

Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador

Plaquita de corte ISO


format
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P	M	K	N	S	H	U.E.	format professional quality	Ref.
			acero	inoxidable	fundición	aluminio	superalac.	templado		2999	
VCGT 220530	ALU30 R3	v _c m/min	—	—	—	200–350	—	—	10 Δ	17,60	...5483
		f _z mm	—	—	—	0,05–2,5	—	—			
		a _p mm	—	—	—	0,5–16	—	—			

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W101)