
Portaplaquitas ISO, 95°, PCLNR/L



format)








Fig.: Versión a la derecha Suministro sin plaquitas de corte.


								,	
	Vástago ■	L	L ₁	f	h ₁			2969	Ref.
Designación ISO	mm	mm	mm	mm	mm	Características	Plaquita de corte	€	
PCLNR 2020 K12	20 x 20	125	32	25	20	derecha	CNMG/CNKG 1204	71,57	5200
PCLNL 2020 K12	20 x 20	125	32	25	20	izquierda	CNMG/CNKG 1204	71,57	5205
PCLNR 2525 M12	25 x 25	150	32	32	25	derecha	CNMG/CNKG 1204	84,92	5210
PCLNL 2525 M12	25 x 25	150	32	32	25	izquierda	CNMG/CNKG 1204	84,92	5215
								(W105)	

Piezas de recambio

		format professional quality	format professional quality	
	U.E.	2969	5866	Ref.
Características		€	€	
Placa de apoyo	5 Δ	12,18	_	5036
Pasador tubular	10 Δ	6,37	_	5051
Palanca acodada	1	13,67	_	5075
Tornillo	10 Δ	8,48	_	5063
Destornillador, hexagonal, 4 x 100 mm	1	_	3,55	0030
Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje comp	leta.	(W105)	(W105)	



Barra de mandrinar ISO con refrigeración interior, 95°, A..-PCLNR/L

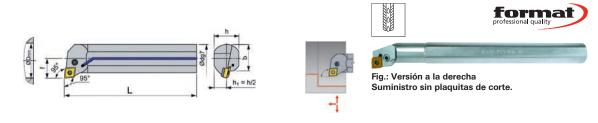

							professional quality	
	Vástago ● dg7	Ø D mín.	L	f			2969	Ref.
Designación ISO	mm	mm	mm	mm	Características	Plaquita de corte	€	
A25S PCLNR 12	25	32	250	17	derecha	CNMG 1204	147,25	6000
A25S PCLNL 12	25	32	250	17	izquierda	CNMG 1204	147,25	6005
A32S PCLNR 12	32	40	250	22	derecha	CNMG 1204	195,42	6010
A32S PCLNL 12	32	40	250	22	izquierda	CNMG 1204	195,42	6015
							(W105)	

Piezas de recambio

		format)	format professional purity	
	U.E.	2969	5866	Ref.
Características		€	€	
Placa de apoyo	5 Δ	12,18	_	5036
Pasador tubular	10 Δ	6,37	-	5051
Palanca acodada	1	13,67	_	5075
Tornillo	10 Δ	8,48	_	5063
Destornillador, hexagonal, 4 x 100 mm	1	_	3,55	0030
Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje cor	(W105)	(W105)		

