
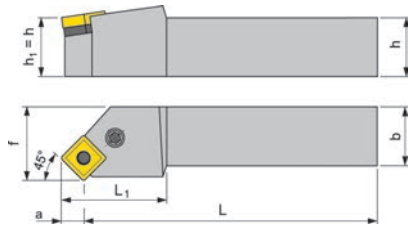


Portaplaquitas ISO, 45°, PSSNR/L

format
 professional quality

 Fig.: Versión a la derecha
 Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ■ mm	L mm	L ₁ mm	f mm	h ₁ mm	Características	Plaquita de corte	format 2969 €	Ref.
PSSNR 2020 K12	20 x 20	125	29	25	20	derecha	SNMG 1204...	72,93	...5700
PSSNL 2020 K12	20 x 20	125	29	25	20	izquierda	SNMG 1204...	72,93	...5705
PSSNR 2525 M12	25 x 25	150	29	32	25	derecha	SNMG 1204...	86,70	...5710
PSSNL 2525 M12	25 x 25	150	29	32	25	izquierda	SNMG 1204...	86,70	...5715

(W105)

Piezas de recambio

Características	U.E.	format 2969 €	format 5866 €	Ref.
Placa de apoyo	10 Δ	12,18	—	...5000
Pasador tubular	10 Δ	6,37	—	...5051
Palanca acodada	1	13,67	—	...5075
Tornillo	10 Δ	8,48	—	...5063
Destornillador, hexagonal, 4 x 100 mm	1	—	3,55	...0030

(W105) (W105)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.




Placa de apoyo Pasador tubular



Palanca acodada Tornillo de apriete

Destornillador

Plaquita de corte ISO

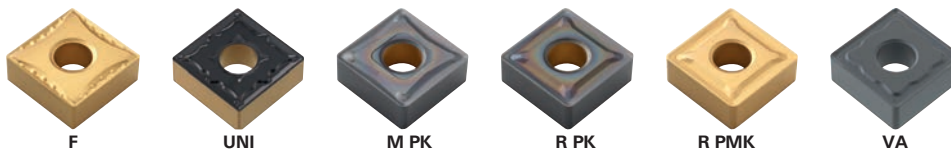
format
 professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalac.	H templado	U.E.	format 2968 €	Ref.
SNMG 120404-F	PMK 9030	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	160-275 0,15-0,34 0,5-3	95-165 0,15-0,26 0,5-2,3	150-260 0,15-0,34 0,5-3	— — —	30-80 0,15-0,2 0,5-1,8	— — —	10 Δ	10,33	...0553
SNMG 120404	UNI	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	125-230 0,10-0,30 0,5-3,0	75-135 0,10-0,23 0,5-2,3	115-215 0,10-0,30 0,5-3,0	— — —	— — —	— — —	10 Δ	8,27	...0554
SNMG 120408-F	PMK 9030	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	185-310 0,15-0,35 0,8-3	110-185 0,15-0,26 0,8-2,3	175-290 0,15-0,35 0,8-3	— — —	35-90 0,15-0,21 0,8-1,8	— — —	10 Δ	10,33	...0559
SNMG 120408	UNI	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	135-220 0,15-0,45 0,8-3,0	80-130 0,15-0,34 0,8-2,3	125-205 0,15-0,45 0,8-3,0	— — —	— — —	— — —	10 Δ	8,27	...0572
SNMG 120408-M	PK 9015	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	215-355 0,15-0,6 0,8-6	— — —	200-335 0,15-0,6 0,8-6	— — —	— — —	— — —	10 Δ	11,35	...0562
SNMG 120408 R	PK 9015	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	240-320 0,25-0,6 2-6	— — —	225-300 0,25-0,6 2-6	— — —	— — —	— — —	10 Δ	11,35	...0568
SNMG 120408 R	PMK 9030	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	150-250 0,25-0,6 2-6	90-150 0,25-0,45 2-4,5	140-235 0,25-0,6 2-6	— — —	— — —	— — —	10 Δ	10,90	...0571

(W105)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

Continúa en la página siguiente