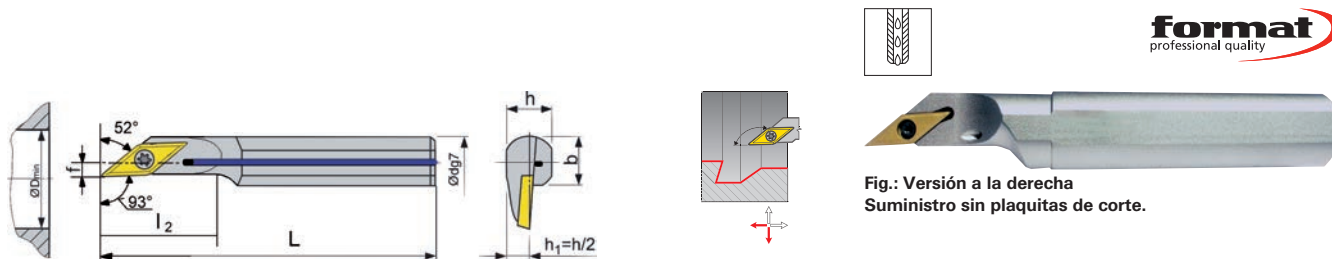


Barra de mandrinar ISO con refrigeración interior, 52°, A..-SVJCR/L

Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

Designación ISO	Vástago ● dg7 mm	Ø D mín. mm	L mm	l ₂ mm	f mm	Características	Plaquita de corte	2969	Ref.
								€	
A16M SVJCR 11	16	22	150	30	2	derecha	VBMT/VCMT/VCGT 1103...	96,20	...6500
A16M SVJCL 11	16	22	150	30	2	izquierda	VBMT/VCMT/VCGT 1103...	96,20	...6505
A20M SVJCR 11	20	25	150	38	2	derecha	VBMT/VCMT/VCGT 1103...	123,65	...6510
A20M SVJCL 11	20	25	150	38	2	izquierda	VBMT/VCMT/VCGT 1103...	123,65	...6515
A25M SVJCR 16	25	28	150	44	2	derecha	VBMT/VCMT/VCGT 1604...	142,60	...6520
A25M SVJCL 16	25	28	150	44	2	izquierda	VBMT/VCMT/VCGT 1604...	142,60	...6525

(W105)

Juego de barras de mandrinar con refrigeración interior, 52°, A..-SVJCR/L

Contenido del juego	2969	Ref.
	€	
A16M SVJCR 11 A20M SVJCR 11	274,97	...6600
A16M SVJCL 11 A20M SVJCL 11	274,97	...6620

(W105)

Fig.: Versión a la derecha
Suministro sin plaquitas de corte.

Piezas de recambio

Características	U.E.	2969	5879	5883	Ref.
		€	€	€	
Tornillo para plaquitas de corte 11	10 Δ	4,57	-	-	...5027
Tornillo para plaquitas de corte 16	10 Δ	4,78	-	-	...5087
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 11, T8 x 40	1	-	3,16	-	...0004
Destornillador con mango tipo bandera para plaquita 16, T15 x 45	1	-	3,16	-	...0015
Destornillador para plaquita de corte 11, T8 x 60	1	-	-	4,60	...0030
Destornillador para plaquita de corte 16, T15 x 80	1	-	-	4,98	...0050

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W105) (W113) (W113)



Tornillo

Destornillador con mango tipo bandera



Destornillador

Plaquita de corte ISO

format
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superalesc.	H templado	U.E.	2968	Ref.
										€	
VCGT 110304	Aluminio N	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	-	-	-	135-505 0,1-0,2 0,4-2,8	-	-	10 Δ	7,73	...1616
VCGT 160404	Aluminio N	v _c m/min f mm/rev. a _p mm	-	-	-	135-505 0,1-0,2 0,4-4,0	-	-	10 Δ	13,03	...1640

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W105)

Continúa en la página siguiente